Art. 9346-9350 / 9346NY-9350NY

Art.		9346 9346NY*	9347 9347NY*	9348 9348NY*	9349 9349NY*	9350 9350NY*
Capacidad	Kg	2-4	4-6	6-8	8-10	10-14
Carrera	mm	2500	2500	2500	2500	2500
Peso neto	Kg	2,9	3,2	3,5	3,7	4
Peso bruto	Kg	3,05	3,35	3,65	3,85	4,15
Dimensiones embalaje	mm	260	260	260	260	260
		205	205	205	205	205
		95	95	95	95	95

CARACTERÍSTICAS

- Esta serie permite bloquear la carga con un simple movimiento sobre esta.
- Construcción robusta en aleación de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en polyamide
- **OPCIONAL: versión NY con cable de Dyneema***

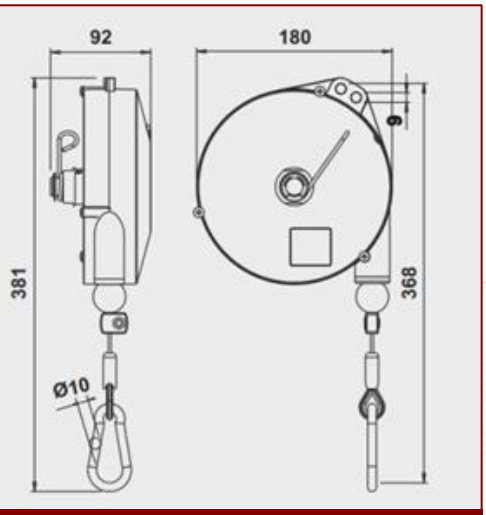

Plano dimensional Art. 9336-9340 / 9336NY-9340NY

Comercial Swentec, S.L. T. 931 800 249 · Ctra. de Molins a Sabadell Km. 13 nau 153
Pol. Ind. Can Roses · 08191 Rubí (Barcelona) www.resistec.es