




		9361	9362	9363	9364	9365	9366	9367	9368	9369	9370	9371
Capacidad	Kg	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-90	90-105
Carrera	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Peso neto	Kg	8,73	9,01	9,29	10,14	10,14	11,03	11,03	11,87	12,67	16,8	17,77
Peso bruto	Kg	11,8	12,1	12,4	13,3	13,3	14,1	14,1	15	15,8	18,8	19,7
Dimensiones embalaje	mm	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrifugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Gancho alienable
- Cable visible para la inspección
- Tambor muelle encapsulado

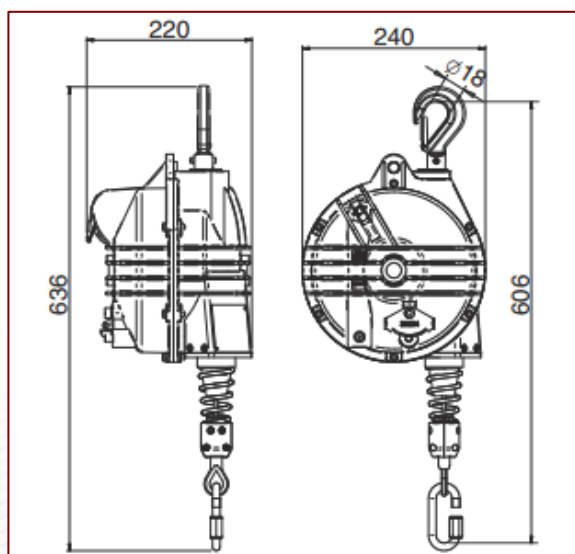

Plano dimensional 9361-9371



Opción B: Mando bloqueo desde abajo

Opción RI: Dispositivo de rotación y aislante