




		9401	9402	9403	9404	9405	9431	9432	9433
Capacidad	Kg	15-20	20-30	30-40	40-50	50-60	15-20	20-25	25-35
Carrera	mm	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000
Peso neto	Kg	19,67	21,11	21,11	22,03	23,07	19,67	19,67	21,11
Peso bruto	Kg	22,7	24,1	24,1	25,1	26,1	22,7	22,7	24,1
Dimensiones embalaje	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
		320	320	320	320	320	320	320	320
		330	330	330	330	330	330	330	330

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrifugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho alienable
- Cable visible para la inspección
- Tambor muelle encapsulado

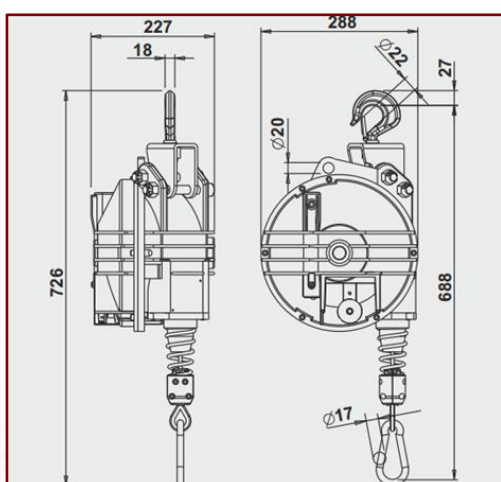

Plano dimensional 9401-9405 / 9431-9433



Opción B: Mando bloqueo desde abajo

Opción RI: Dispositivo de rotación y aislante