



		9411	9412	9413	9414	9434	9435	9436	9441	9442	9443	9444
Capacidad	Kg	60-70	70-80	80-90	90-100	35-45	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	80-100
Carrera	mm	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso neto	Kg	25,56	26,75	27,9	28,46	24,46	23,65	24,69	25,56	26,75	27,9	28,46
Peso bruto	Kg	28,5	29,7	30,8	31,4	27,5	26,6	27,6	28,5	29,7	30,8	31,4
Dimensiones embalaje	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
		330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrifugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Gancho alienable
- Cable visible para la inspección
- Tambor muelle encapsulado

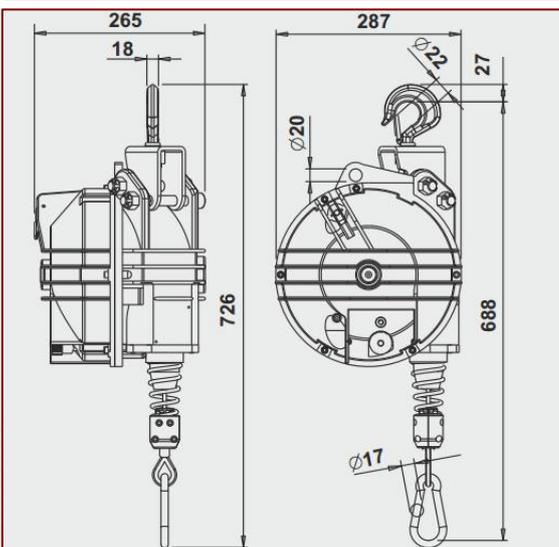

Plano dimensional 9411-9414/9434-9444

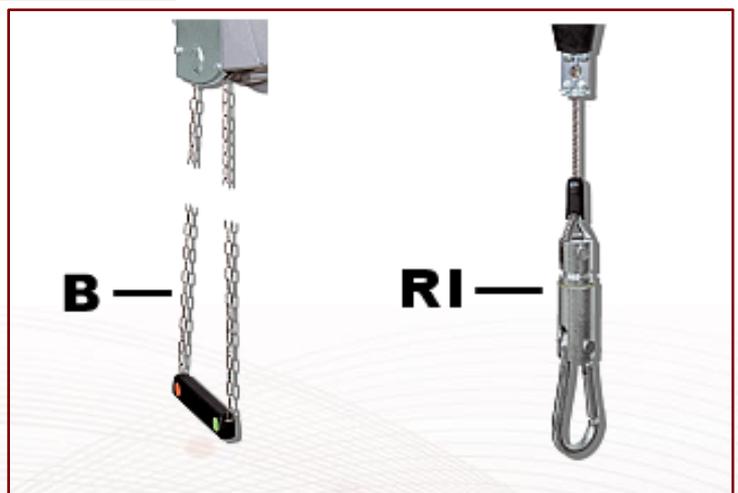

Opción B: Mando bloqueo desde abajo

Opción RI: Dispositivo de rotación y aislante