





		9502	9503	9504	9505	9506	9507	9805	9509	9520	9521	9522	9523	9524	9525
Capacidad	Kg	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	12-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Carrera	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Peso neto	Kg	12,6	15,2	15,5	16,7	15,5	17,7	16,2	16,8	12,8	12,6	15,80	15,40	16,60	15,70
Peso bruto	Kg	14,4	17	17,3	18,5	17,3	19,5	18	18,6	14,60	14,40	17,60	17,20	18,40	17,50
Dimensiones embalaje	mm	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta en aleación de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrifugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Alineado al gancho superior
- Tambor muelle encapsulado

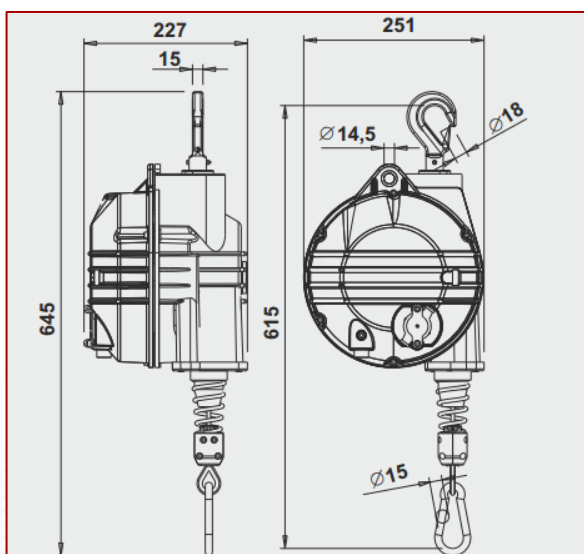

Plano dimensional 9502-9509 / 9520-9525

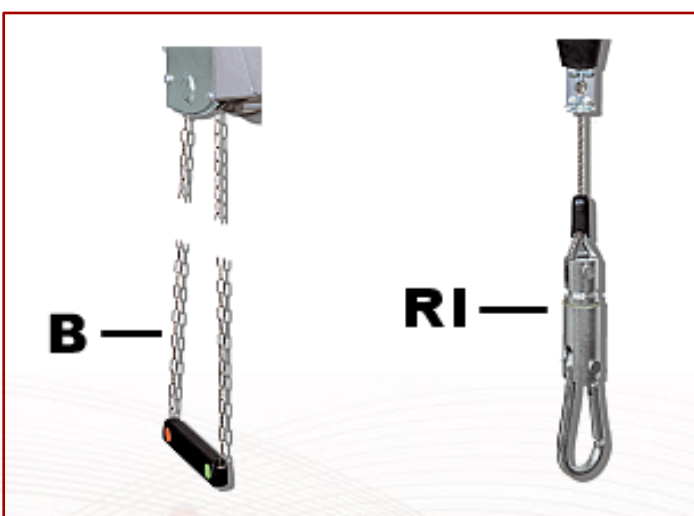

Opción B: Mando bloqueo desde abajo

Opción RI: Dispositivo de rotación y aislante