


BOWDEN

Equilibrador remoto con funda


CARACTERÍSTICAS

- **Sistema de transmisión tipo Bowden** (cable flexible guiado en funda)
- **Funcionamiento en tres dimensiones** (movimiento y aplicación de fuerza en cualquier dirección)
- **Cuerpo de aluminio**
- **Cable de acero inoxidable**
- **Caudal ajustable**
- Carga ajustable
- Guía de cable en material antifricción
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Funda cable en acero Inoxidable con revestimiento interior muy liso.
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark

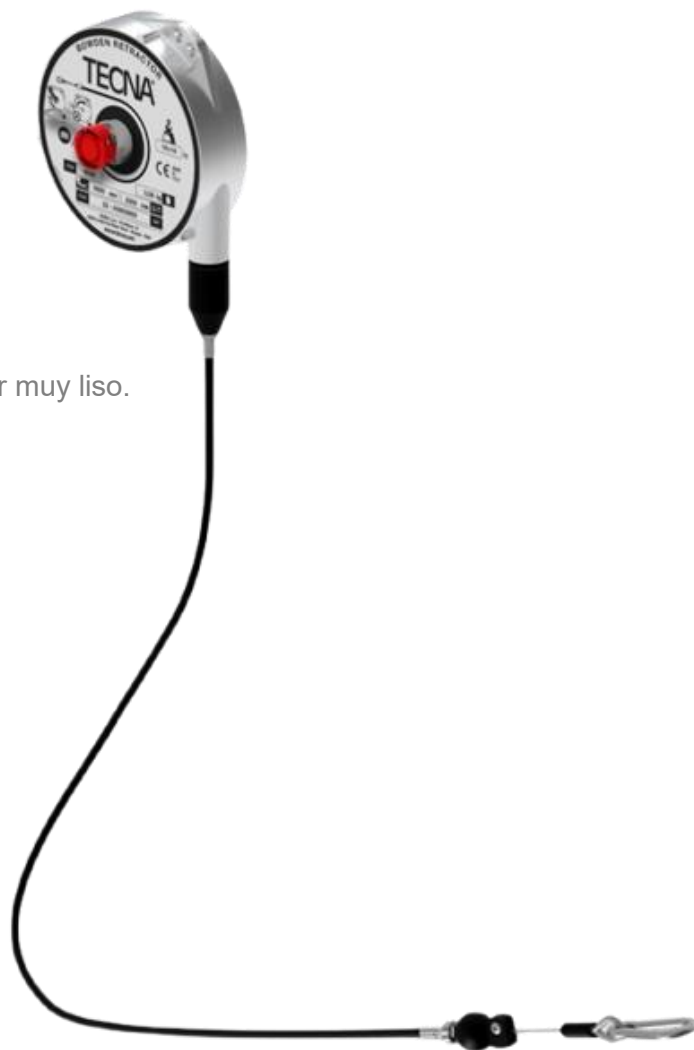


El **Retractor Bowden de TECNA** es un sistema de equilibrado con cable encapsulado en funda, inspirado en el principio de los cables de freno de bicicleta. Esta tecnología permite **deslocalizar el cuerpo del equilibrador** respecto al punto de aplicación de la fuerza, garantizando una **libre orientación tridimensional** de la carga.

Este diseño innovador elimina las limitaciones de montaje típicas de los equilibradores convencionales, ofreciendo una solución **compacta, versátil y resistente** para entornos industriales que requieren **flexibilidad de instalación y máxima libertad de movimiento**.

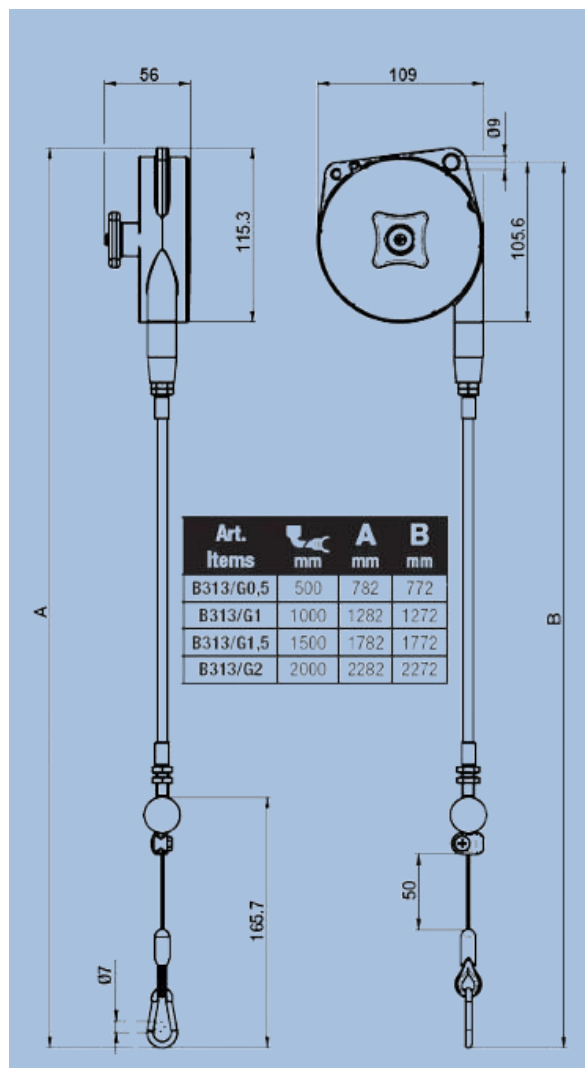

ARTICULO	LONGITUD FUNDA mm	PESO Kg	CARRERA mm
B313/G0,5	500	2 a 3	1600
B313/G1	1000		
B313/G1,5	1500		
B313/G2	2000		


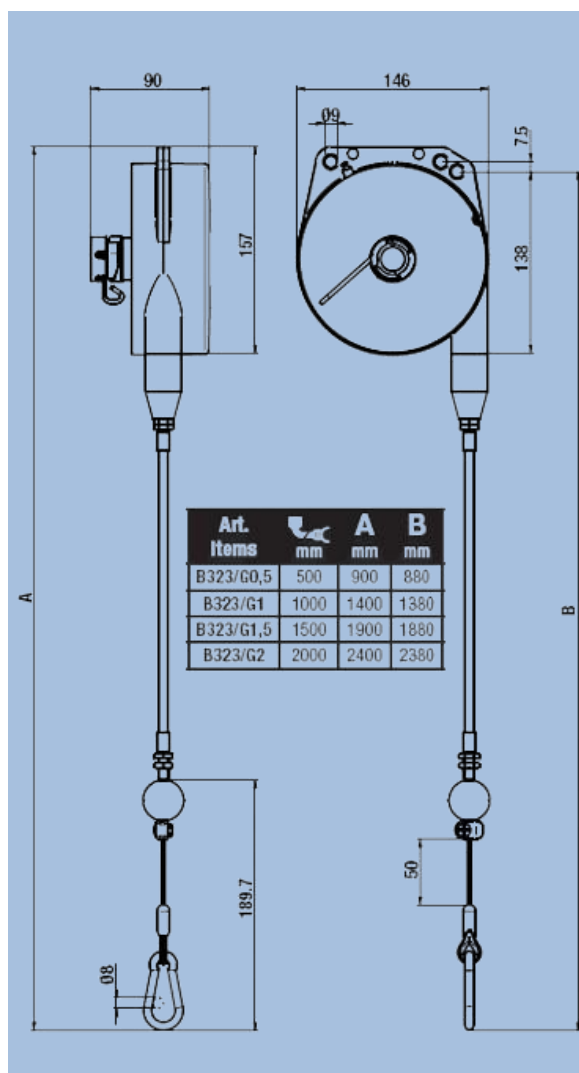


ARTICULO	LONGITUD FUNDA mm	PESO Kg	CARRERA mm
B323/G0,5	500	6 a 8	2000
B323/G1	1000		
B323/G1,5	1500		
B323/G2	2000		




Resistec

B340/G

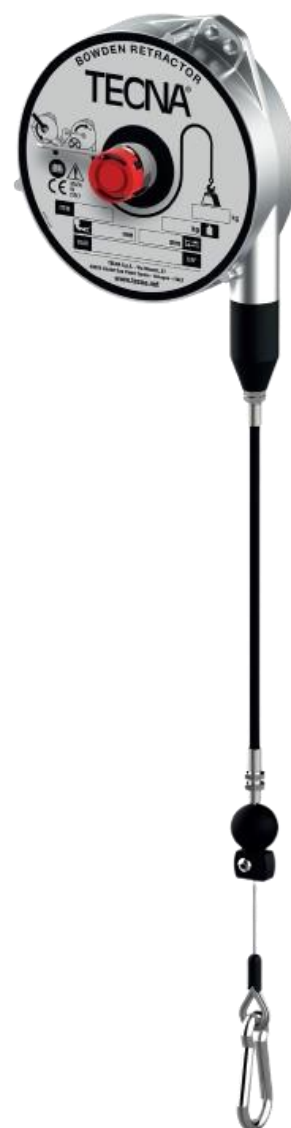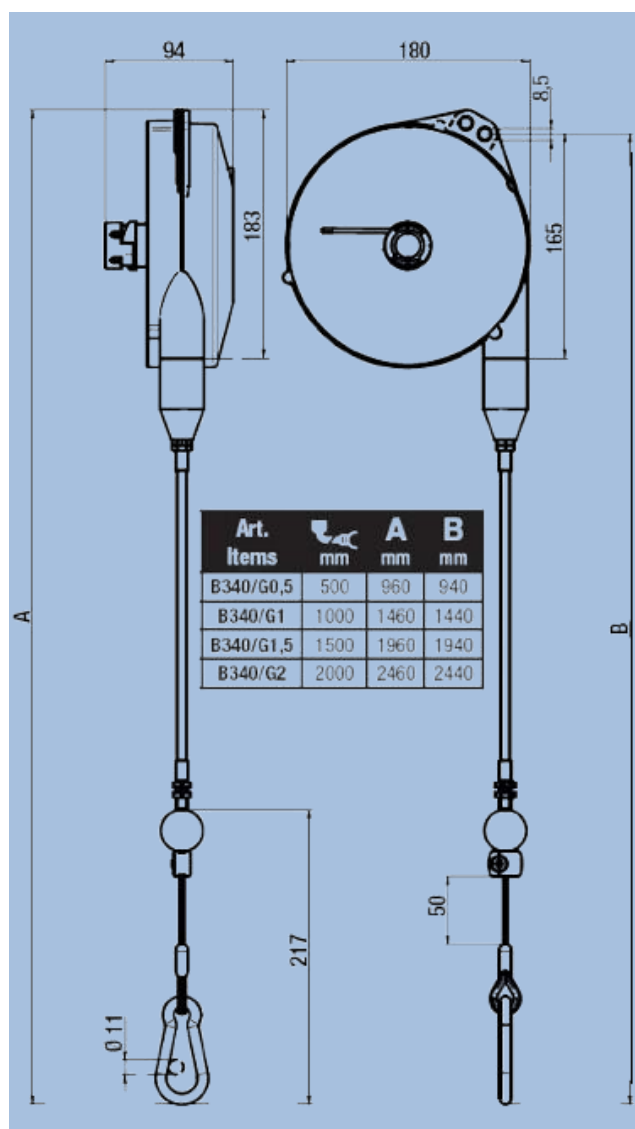

ARTICULO	LONGITUD FUNDA mm	PESO Kg	CARRERA mm
B340/G0,5	500	10 a 14	2500
B340/G1	1000		
B340/G1,5	1500		
B340/G2	2000		

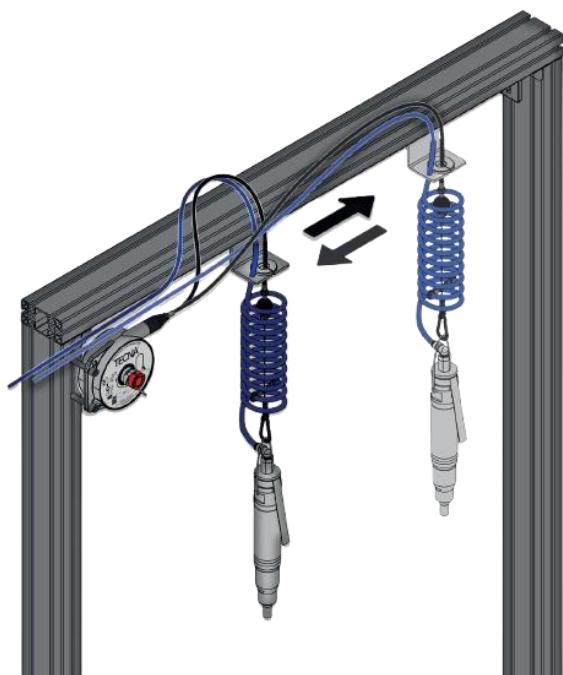

APLICACIONES:

- Líneas de montaje automatizadas
- Puestos de trabajo con limitaciones de espacio cuerpo de aluminio
- Sistemas de equilibrado remotos
- Herramientas suspendidas o manipuladores
- Compensación de pesos en puertas o guías

