


## CARACTERÍSTICAS


- Alcance de 20mm a 75mm
- Muy resistente
- Material: PVC
- Cable: Alta tensión Apantallado PVC 3 m
- Tª de trabajo: 0 - 55 °C
- Ámbito de aplicación: Industrial
- Tensión de trabajo hasta 60Kv
- Opcional salida cable 90°
- Medidas en múltiplos de 100m
- Longitud Total: Longitud Efectiva + 140 mm

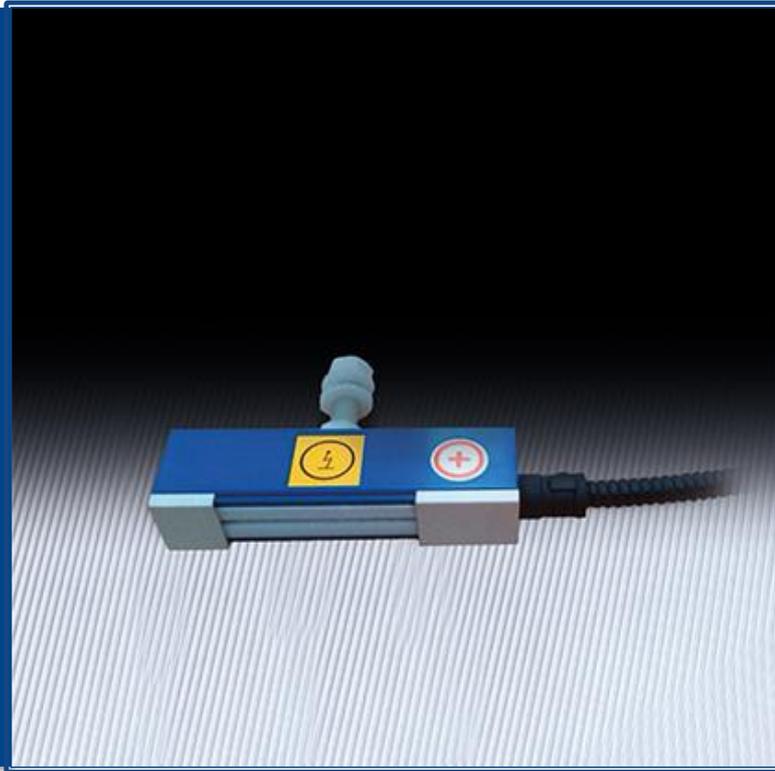


Barra generadora de carga muy robusta usada en muchas aplicaciones industriales. Contiene una ranura en la parte posterior que facilita su montaje mediante unos tornillos de teflón.

Se utilizan en aplicaciones en las que es necesario para obtener una adhesión efecto temporal o desprendimiento entre dos materiales, sin el uso de aditivos adicionales (pegamentos u otros).

Tiene una resistencia para poder evitar cualquier tipo de accidente en el caso de salto de arco  
Opcional salida cable HV 90°

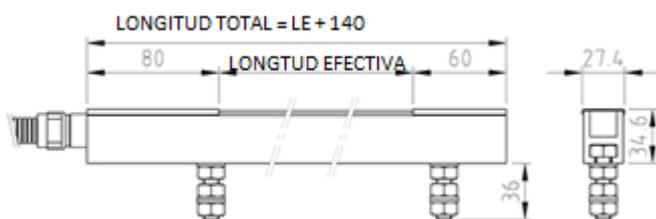

Plano Salida recta

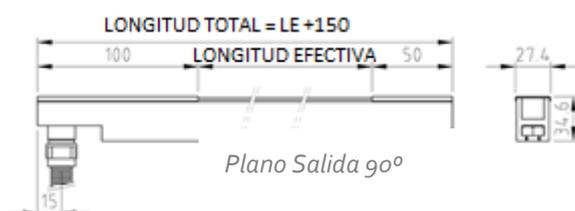

Plano Salida 90°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
89.70.0100	Barra tipo E - LE 100mm
89.70.0200	Barra tipo E - LE 200mm
89.70.0900	Barra tipo E - LE 900mm
89.70.1500	Barra tipo E - LE 1500mm
89.70.XXXX	Barra tipo E - LE XXXXmm