

Resistec




Catálogo Equilibradores

Industria alimentaria

www.resistec.es

ALIMENTOS Y BEBIDAS

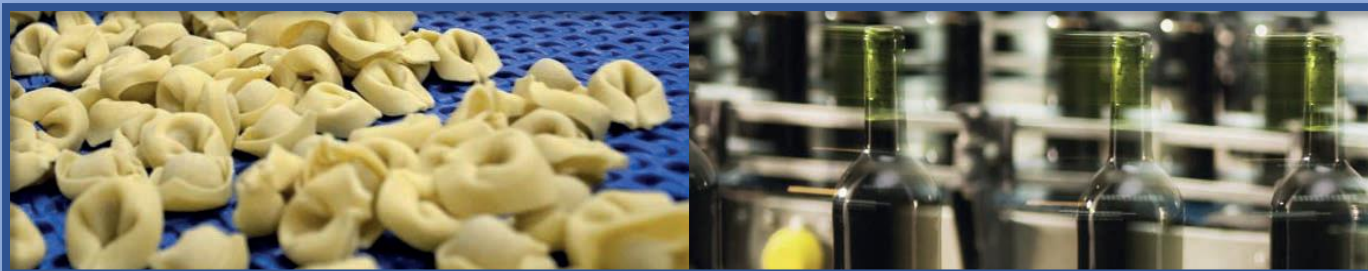

PROCESAMIENTO DE CÁRNICAS



SECTOR INDUSTRIA LÁCTEA




SECTOR PANADERÍA CONFITERÍA



LAVADO Y DESINFECCIÓN INDUSTRIAL



Carcasa de aluminio con tratamiento de Anodizado Duro. Resistente a la oxidación y agresión química.

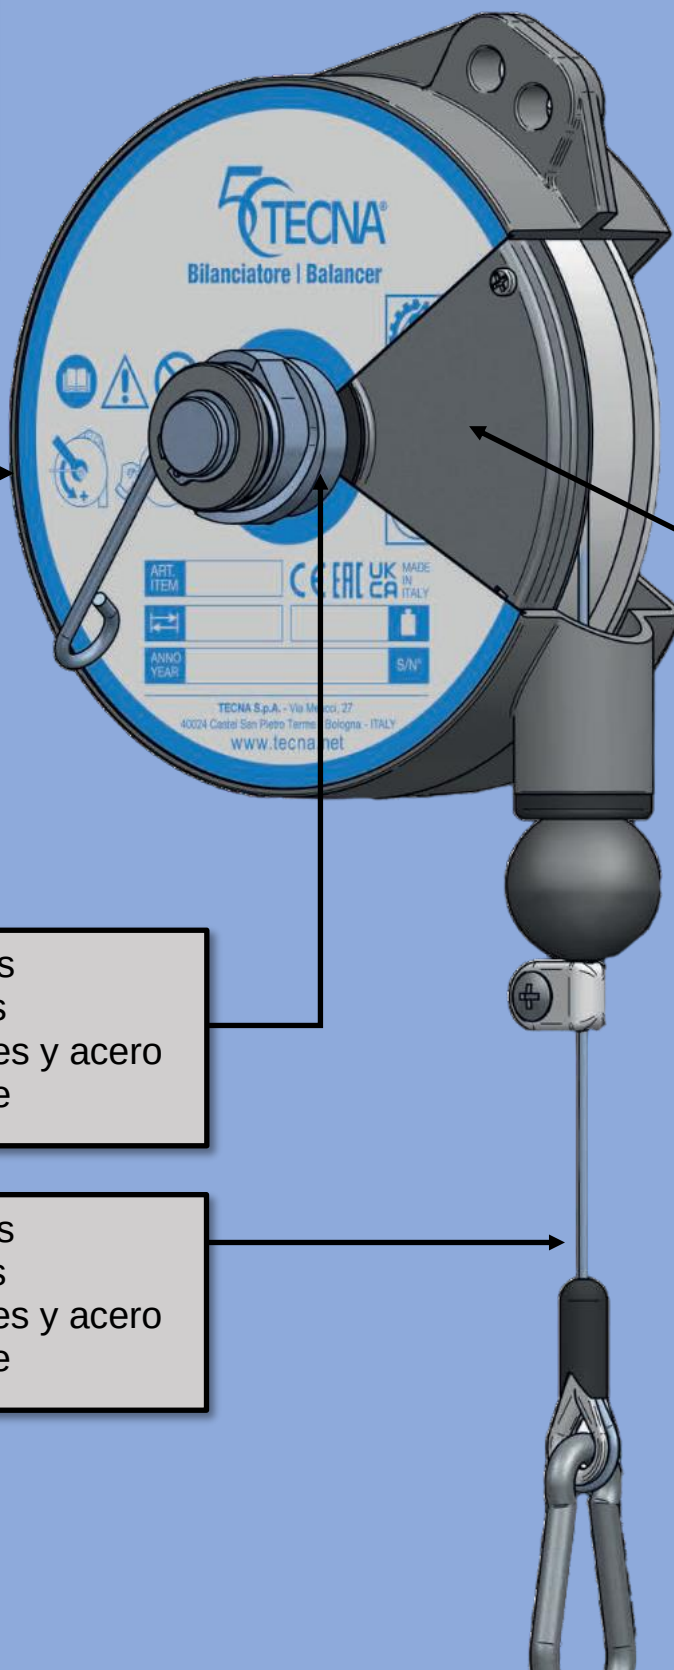


Grasa alimentaria certificada NSF-H1

H1

Materiales exteriores inoxidables y acero inoxidable

Materiales exteriores inoxidables y acero inoxidable




9310 IL – 9313 IL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Material externo anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

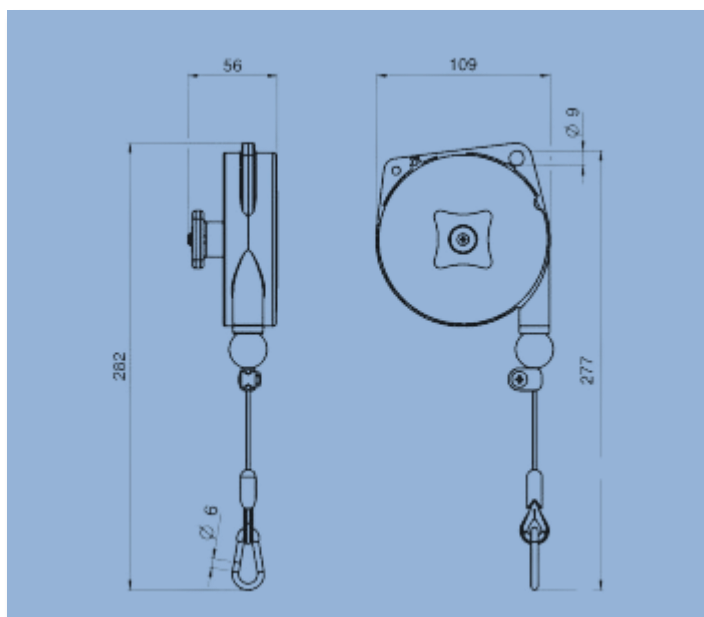

Artículo		9310 IL	9311 IL	9312 IL	9313 IL
Capacidad	Kg	0,2 – 0,5	0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
Carrera	mm	1600			






9320 IL – 9323 IL

Industria alimentaria


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Material externo anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

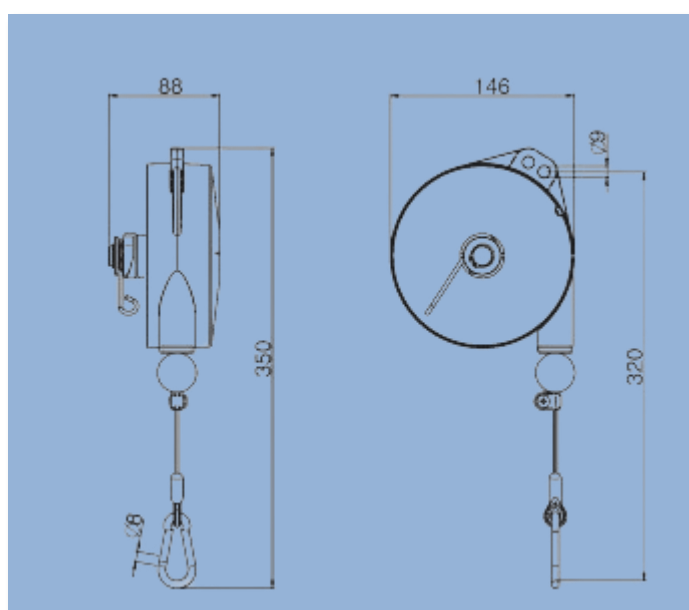

Artículo		9320 IL	9321 IL	9322 IL	9323 IL
Capacidad	Kg	1 – 2,5	2 - 4	4 - 6	6 - 8
Carrera	mm	2000			






9336L IL – 9340 IL

Industria alimentaria


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Material externo anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

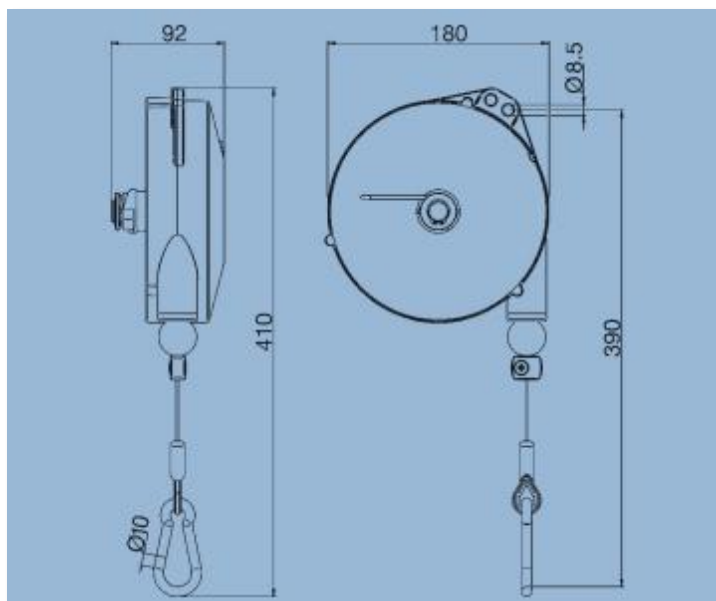

Artículo		9336L IL	9336 IL	9337 IL	9338 IL	9339 IL	9340 IL
Capacidad	Kg	0,5-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-14
Carrera	mm	2500					






9346L IL – 9350 IL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Material externo anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Bloqueo de la carga mediante trinquete
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

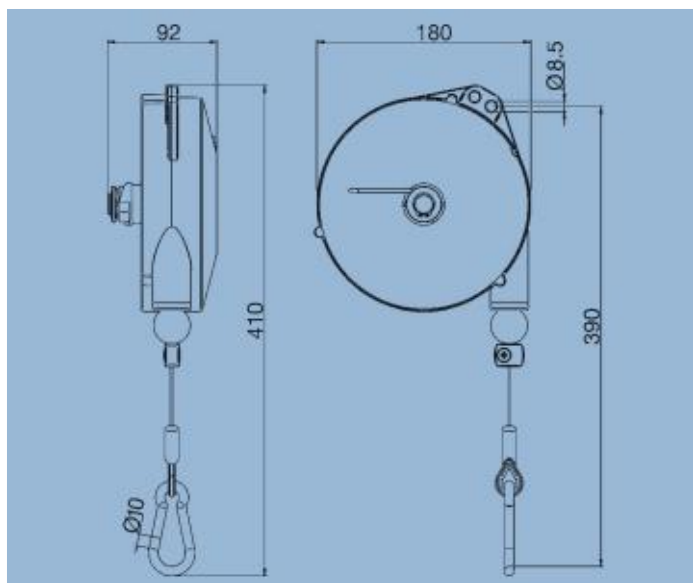

Artículo		9346L IL	9346 IL	9347 IL	9348 IL	9349 IL	9350 IL
Capacidad	Kg	0,5 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 14
Carrera	mm	2500					



Los equilibradores TECNA son cada vez más utilizados en nuevas aplicaciones y condiciones ambientales. Son conocidos en todo el mundo por su robustez, durabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Cada vez que compras equilibradoras en **RESISTEC**, compras producto líder con un valor añadido: compras calidad, compras investigación e innovación, servicio y asistencia. Nunca más estarás solo.

Por eso pensamos: ¿qué podemos hacer más? ¿Qué podemos dar de más? Nuestra **LÍNEA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA** es la respuesta



Piezas internas de acero inoxidable, antioxidante, robusto, resistentes y adecuado para un uso intensivo

En resumen:

Equilibradores **ZERO GRAVITY** con partes completamente inoxidables, tanto en el exterior como en el interior; grasa de calidad alimentaria con certificación NSF-H1; Carcasa de aluminio con tratamiento Rilsan de alta resistencia a la oxidación y agresiones químicas de jabones y detergentes, con baja rugosidad superficial para mejorar la eficacia de limpieza e higienización frente a suciedad y bacterias.

Los Equilibradores / Retractores son de acero inoxidable en todas las partes externas; usa grasa de calidad alimentaria con certificación NSF-H1; carcasa de aluminio con tratamiento de anodizado duro, resistente a la oxidación y a las agresiones químicas.

Todas las soluciones de seguridad, en las que ha depositado su confianza a lo largo de los años, permanecen inalteradas. Las aplicaciones van desde la industria de alimentos y bebidas hasta la industria láctea, desde el procesamiento y sacrificio de carnes hasta la industria de embutidos, desde dulces hasta pan, desde semillas y nueces hasta frutas y verduras, desde lavado y desinfección hasta entornos químicos o salinos



Anillo y gancho de acero inoxidable con mayor resistencia al desgaste

¿Qué le pides a un Equilibrador?

Ergonomía, eficiencia productiva, facilidad de manejo y elevación de herramientas y útiles. Menos tensión en la espalda y las articulaciones para una mejor calidad de vida y seguridad, en el trabajo como en casa.

Robustez en todas las condiciones, en todos los entornos. La línea de productos ATEX fue el primer paso de TECNA hacia la seguridad en Atmósferas Explosivas.

Las condiciones de trabajo extremas están siempre en una búsqueda frenética de productos de mayor rendimiento. Tecna tiene la misión de superarse y el compromiso de mejora constante para acompañar y anticiparse a las necesidades.

La nueva **LÍNEA INDUSTRIA ALIMENTARIA** trae la excelencia de los equilibradores para ambientes extremos de trabajo: un producto que **puede trabajar en presencia de vapores y humedad, resistente a la agresión química** de los productos de limpieza y sanitización.



**Detalles:
En acero
inoxidable
y plástico
alimentario
Cable y
Mosquetón
en acero
inoxidable**



Materiales exteriores
inoxidables y acero
inoxidable

Carcasa de aluminio
con tratamiento
Rilsan de alta
resistencia contra la
oxidación y
Agresión
Química de jabones
y detergentes.
Facilita la limpieza
y desinfección de la
superficie

Grasa alimentaria
certificada NSF-H1

H1

Guía del cable,
amortiguador y
cubierta de cable
aptos para el
contacto
con alimentos



Materiales
Interiores
Antióxido y Acero
Inoxidable

Grupo de cables de
acero inoxidable




9354 RL – 9359 RL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

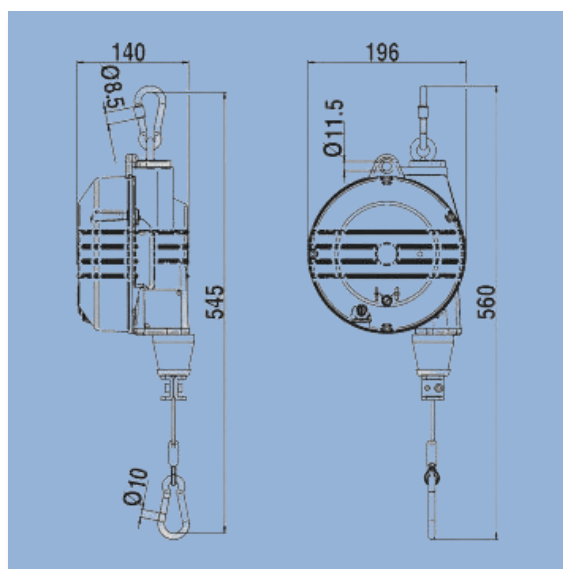

Artículo		9354 RL	9355 RL	9356 RL	9357 RL	9358 RL	9359 RL
Capacidad	Kg	4 – 7	7 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 25
Carrera	mm	2000					




9361 RL – 9369 RL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

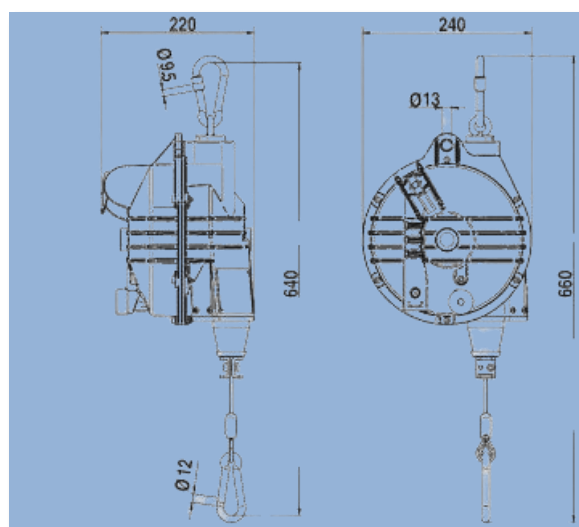

Artículo		9361 RL	9362 RL	9363 RL	9364 RL	9365 RL	9366 RL	9367 RL	9368 RL	9369 RL
Capacidad	Kg	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Carrera	mm	2000								




9411 RL – 9414 RL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

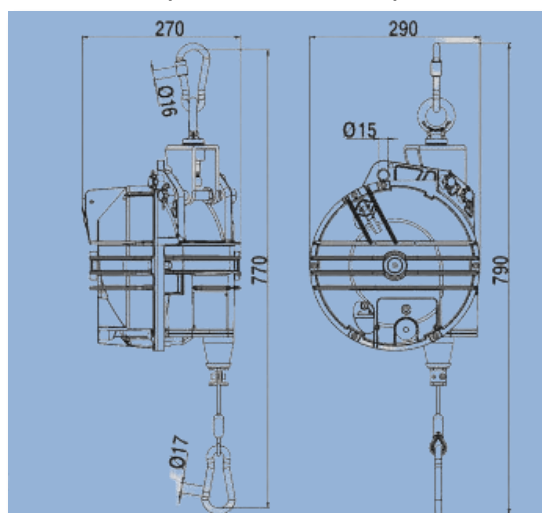

Artículo		9411 RL	9412 RL	9413 RL	9414 RL
Capacidad	Kg	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
Carrera	mm	2500			





9422 RL – 9426 RL


Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C



Imagen orientativa

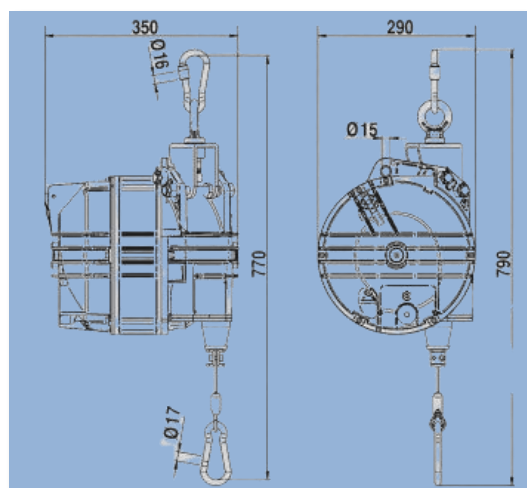

Artículo		9422 RL	9423 RL	9424 RL	9425 RL	9426 RL
Capacidad	Kg	100 – 120	120 – 140	130 – 150	140 – 160	160 – 180
Carrera	mm	2500				






9434 RL – 9444 RL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

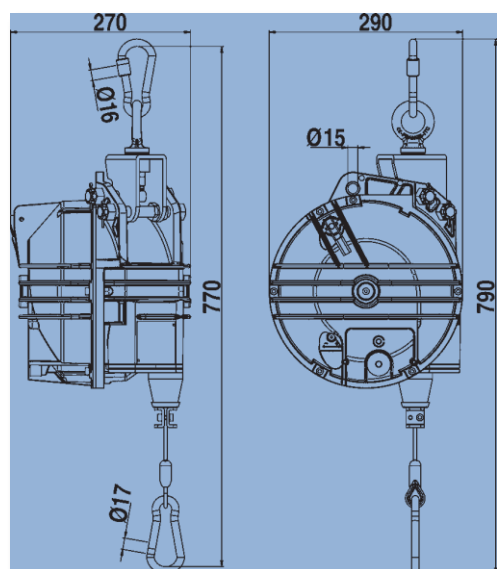

Artículo		9434 RL	9435 RL	9436 RL	9441 RL	9442 RL	9443 RL	9444 RL
Capacidad	Kg	35 – 45	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	80 – 100
Carrera	mm	3000						



9451 RL – 9456 RL


Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C




Imagen orientativa

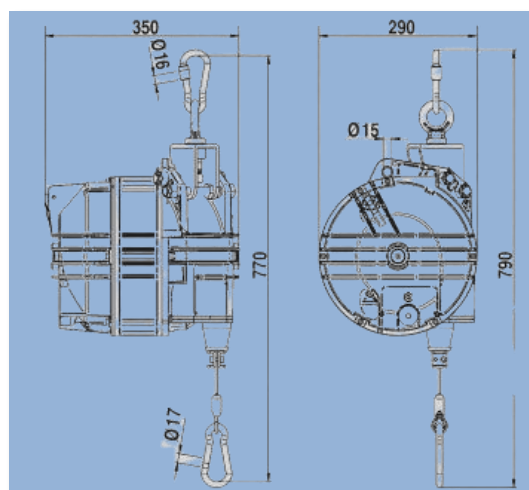

Artículo		9451 RL	9452 RL	9453 RL	9454 RL	9455 RL	9456 RL
Capacidad	Kg	100 – 115	115 – 130	130 – 140	140 – 150	150 – 160	160 – 180
Carrera	mm	3000					






9502 RL – 9509 RL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque cerrado de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Tambor cónico encapsulado y ESTANCO
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inoxidable
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

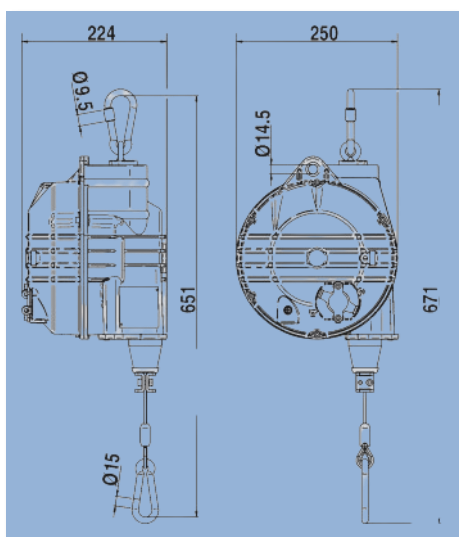

Artículo		9502 RL	9503 RL	9504 RL	9505 RL	9506 RL	9507 RL	9508 RL	9509 RL
Capacidad	Kg	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
Carrera	mm	2100							




9520 RL – 9525 RL

Industria alimentaria


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque cerrado de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Tambor cónico encapsulado y ESTANCO
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inoxidable
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

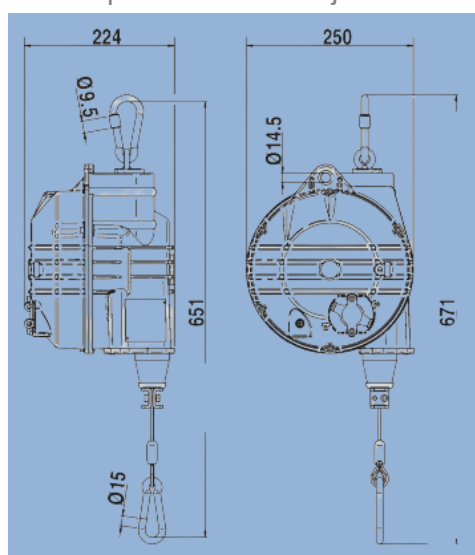

Artículo		9520 RL	9521 RL	9522 RL	9523 RL	9524 RL	9525 RL
Capacidad	Kg	12 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70
Carrera	mm	2700					





Resistec

Comercial Swentec S.L.

Tel: 931 800 249

resistec@resistec.es

www.resistec.es