Resistec

soldadura por resisténcia || *equilibradores* || *electroestática*

¿Los equilibradores que usa son aptos para un área ESD?

ESD PROTECTION EPA

Equilibradores *ÁREA ESD*

www.resistec.es

9310 ES – 9313 ES ÁREA ESD

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de aluminio**
- **Apto para área ESD**
- **Cable de acero inoxidable**
- **Toma a tierra**
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5ºC a + 60ºC
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
  ANSI / ESD S20.20
  IEC 61340-5-1

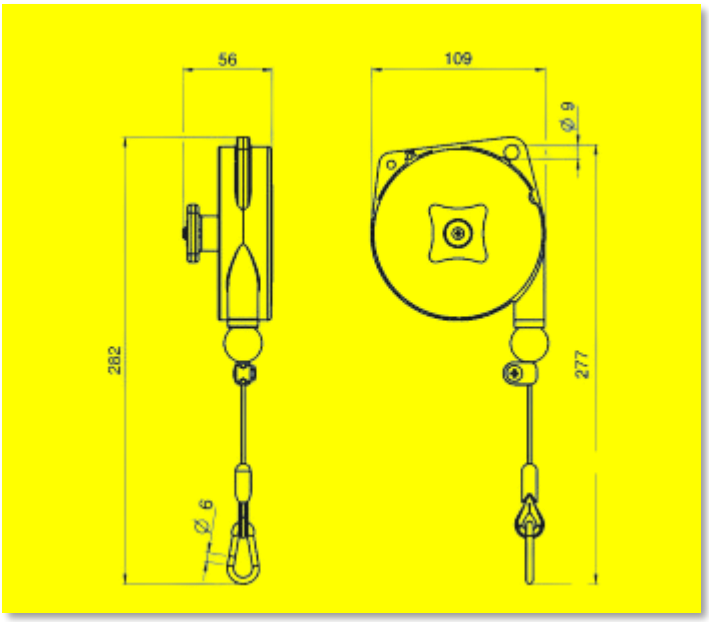

ESD PROTECTION EPA

Artículo		9310 ES	9311 ES	9312 ES	9313 ES
Capacidad	Kg	0,2 – 0,5	0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
Carrera	mm	1600			

9320 ES – 9323 ES ÁREA ESD

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de aluminio**
- **Apto para área ESD**
- **Cable de acero inoxidable**
- **Toma a tierra**
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5ºC a + 60ºC
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
  ANSI / ESD S20.20
  IEC 61340-5-1

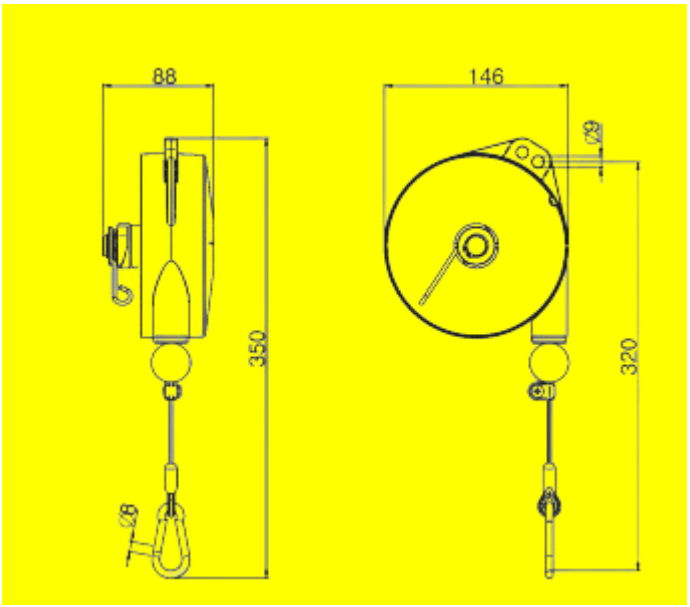

ESD PROTECTION EPA

Artículo		9320 ES	9321 ES	9322 ES	9323 ES
Capacidad	Kg	1 – 2,5	2 – 4	4 – 6	6 – 8
Carrera	mm	2000			

9336L ES – 9340 ES — ÁREA ESD

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de aluminio**
- **Apto para área ESD**
- **Cable de acero inoxidable**
- **Toma a tierra**
- **Bloqueo de la carga mediante trinquete**
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5ºC a + 60ºC
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
  ANSI / ESD S20.20
  IEC 61340-5-1

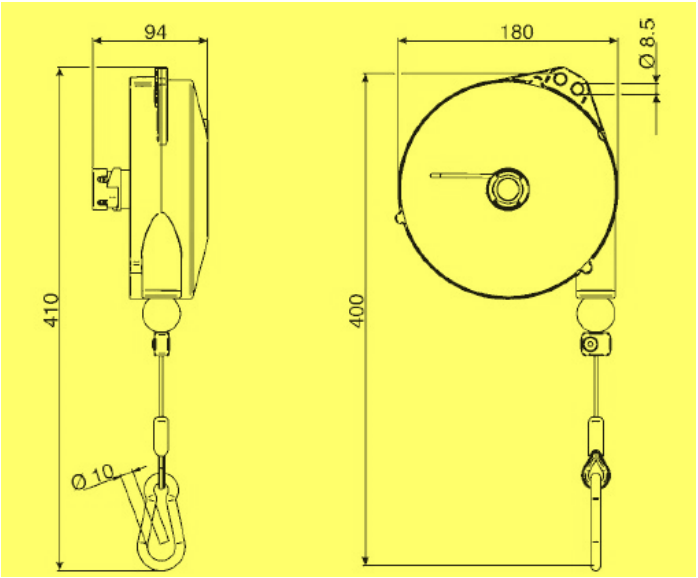

ESD PROTECTION EPA

Articulo		9336L ES	9336 ES	9337 ES	9338 ES	9339 ES	9340 ES
Capacidad	Kg	0,5-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-14
Carrera	mm	2500					

9346L ES – 9350 ES — ÁREA ESD

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de aluminio**
- **Apto para área ESD**
- **Cable de acero inoxidable**
- **Toma a tierra**
- **Bloqueo de la carga mediante trinquete**
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5ºC a + 60ºC
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
  ANSI / ESD S20.20
  IEC 61340-5-1

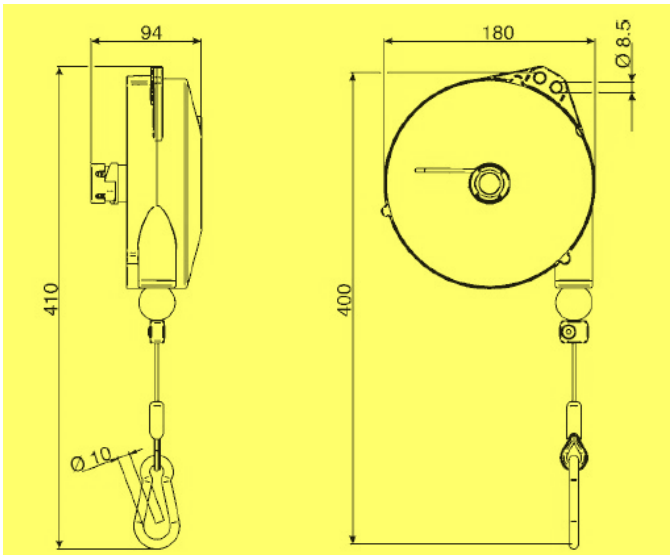

ESD PROTECTION EPA

Articulo		9346L ES	9346 ES	9347 ES	9348 ES	9349 ES	9350 ES
Capacidad	Kg	0,5-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-14
Carrera	mm	2500					

9354 ES – 9359 ES ZONA ESD

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de aluminio robusto en aleación de aluminio**
- **Toma a tierra**
- **Apto para área ESD**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Temperatura de trabajo entre + 5ºC a + 60ºC
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
  ANSI / ESD S20.20
  IEC 61340-5-1

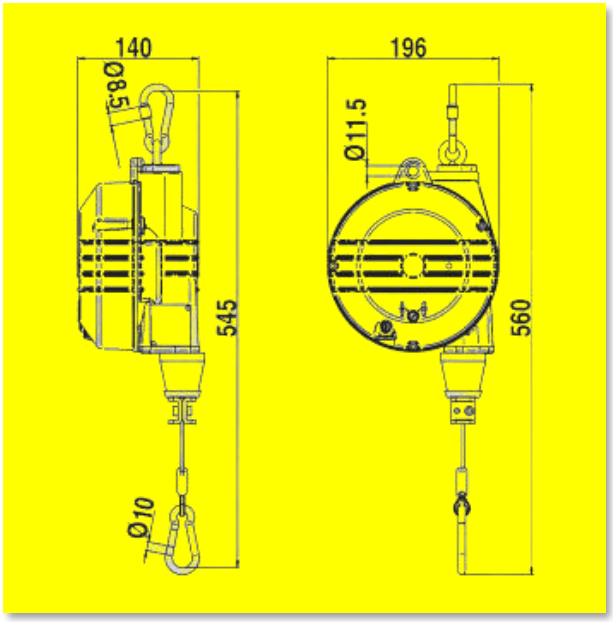

ESD PROTECTION

EPA

Artículo		9354 AX	9355 AX	9356 AX	9357 AX	9358 AX	9359 AX
Capacidad	Kg	4 – 7	7 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 25
Carrera	mm	2000					

Resistec

Comercial Swentec S.L.

Tel: 931 800 249

resistec@resistec.es

www.resistec.es