

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS ignifugo
- Conexiones: 3
- Interruptor: On/off
- Indicación de funcionamiento
- Sistema de seguridad a 100mA
- Ámbito de aplicación: Industrial
- V. del primario: 230 V · Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo: 50 W · V del secundario: 8K




Este alimentador es la mejor solución junto con la barra tipo E en las líneas de trabajo de alta velocidad mayores a 300m/min en las que hay una gran cantidad de electricidad estática para eliminar.

El voltaje de funcionamiento es de 8000 + 8000V y puede alimentar hasta 3 bares de longitud s totsl de 6m.

Incorpora un interruptor on / off con y un indicador led luminoso para indicar la presencia de red y protección en caso de anomalías en el equipo.

El alimentador se puede poner en el bastidor de la máquina o en la pared, siendo preferible que se encuentre frente el operario de la máquina de manera que sea visible el indicador led que nos informa del estado de funcionamiento.

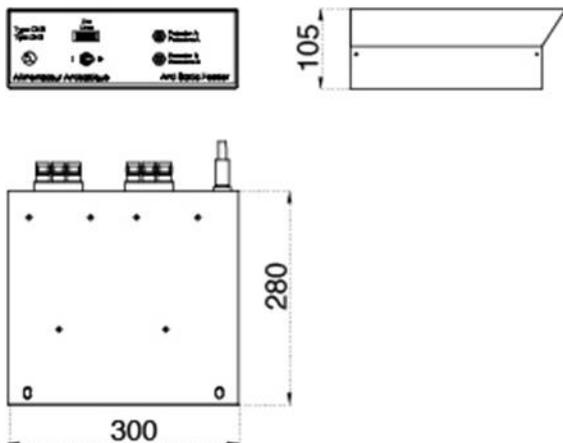

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
89.50.8000	U. Alimentación 8Kv - DK2 230v