



9422 RL – 9426 RL


Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C



Imagen orientativa

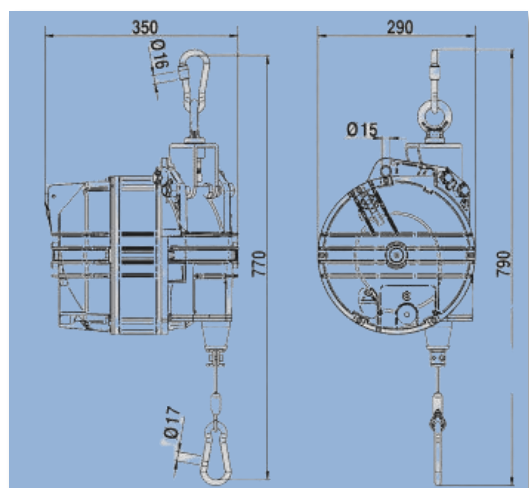

Artículo		9422 RL	9423 RL	9424 RL	9425 RL	9426 RL
Capacidad	Kg	100 – 120	120 – 140	130 – 150	140 – 160	160 – 180
Carrera	mm	2500				

