



9451 RL – 9456 RL


Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo monobloque de aluminio con tratamiento RILSAN de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Facilita la limpieza y desinfección de la superficie
- Materiales internos y externos anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad en acero inox
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable apto para el contacto con alimentos
- Guardacabo en apto para el contacto con alimentos
- Seguridad centrifuga
- Conjunto tambor muelle inerte
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C



Imagen orientativa

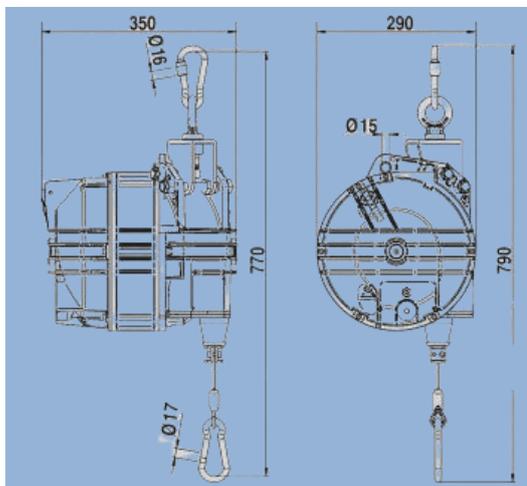

Artículo		9451 RL	9452 RL	9453 RL	9454 RL	9455 RL	9456 RL
Capacidad	Kg	100 – 115	115 – 130	130 – 140	140 – 150	150 – 160	160 – 180
Carrera	mm	2500					

