


9346L IL – 9350 IL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Material externo anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Bloqueo de la carga mediante trinquete
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

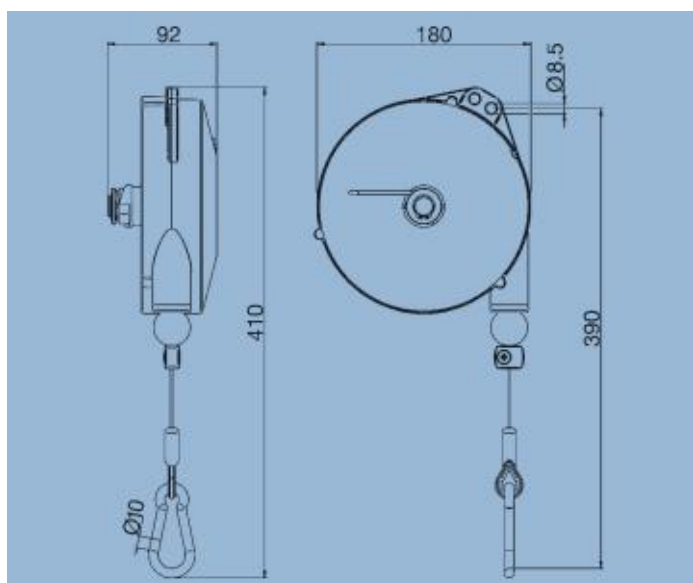

Artículo		9346L IL	9346 IL	9347 IL	9348 IL	9349 IL	9350 IL
Capacidad	Kg	0,5 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 14
Carrera	mm	2500					

