



		9354AX	9355AX	9356AX	9357AX	9358AX	9359AX
Capacidad	Kg	4 – 7	7 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 25
Carrera	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Peso neto	Kg	4,94	5,3	5,67	6,26	6,39	6,53
Peso bruto	Kg	6	6,4	6,8	7	7,4	7,8
Dimensiones embalaje	mm	465	465	465	465	465	465
		225	225	225	225	225	225
		185	185	185	185	185	185

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta en aleación de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrifugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Tambor muelle encapsulado



Familia de equilibradores para herramientas ideales para líneas de montaje adaptados para estar instalados en zonas con atmosferas potencialmente explosivas compuestas por gases inflamables. Las características ATEX de estos equilibradores son:

Ex II 2GD c T 85°C (T6)

Ex: ATEX

II: Grupo II


2: Categoría 2 (probable presencia de atmosfera potencialmente explosiva)

GD : Atmosfera potencialmente explosiva por gas y polvo

c: Protección tipo c para aparatos no eléctricos

T 85°C: Máxima temperatura de trabajo para trabajo en polvo.

T6 . Máximo temperatura de 85°C para trabajo con gas.

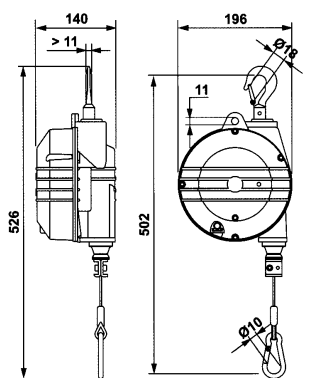

Plano dimensional 9354AX - 9359AX