




## 9310 – 9313 / 9310NY – 9313NY

## Serie Industria

### CARACTERÍSTICAS

- **Construcción robusta en aluminio**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en poliamida
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- **Versión NY con cable de Polipropileno**

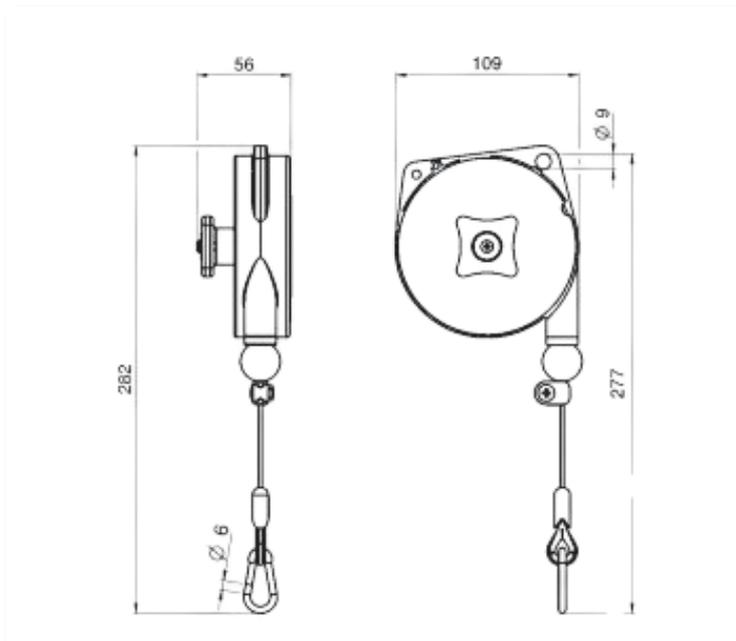

Artículo		9310 9310NY	9311 9311NY	9312 9312NY	9313 9313 NY
Capacidad	Kg	0,2 – 0,5	0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
Carrera	mm	1600			



## ACCESORIOS OPCIONALES



Tubo en espiral para herramienta neumática - **Para serie LIGHT 4 / 6 / 8**

Ø interior 8 mm / Ø exterior 10 mm

Ref: 7010000017



Tubo en espiral para herramienta neumática - **Para serie LIGHT 4 / 6 / 8**

Ø interior 11 mm / Ø exterior 16 mm

Ref: 7010000018



Soporte para cables flexibles (peso máximo 25 Kg.)

Ref: 32952