


9310 AX – 9313 AX

ZONA ATEX

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Toma a tierra
- Idóneo para atmósfera explosiva de GAS
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, ATEX
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5°C a + 60°C
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark

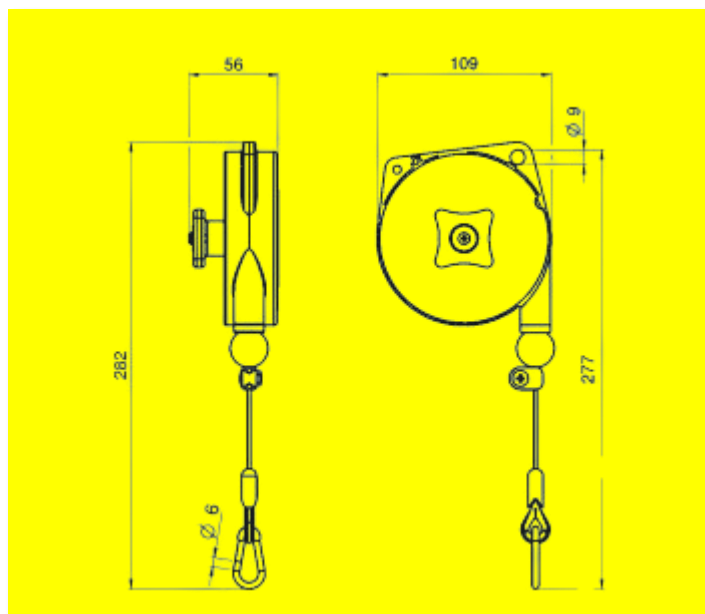

Artículo		9310 AX	9311 AX	9312 AX	9313 AX
Clasificación ATEX		II 2G Ex h IIC T6 Gb	II 2G Ex h IIC T6 Gb	II 2G Ex h IIC T6 Gb	II 2G Ex h IIB T6 Gb
Capacidad	Kg	0,2 – 0,5	0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
Carrera	mm	1600			