



9320 – 9323 / 9320NY – 9323NY


Serie Industria

CARACTERÍSTICAS


- Construcción robusta de aluminio negro
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3 kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en poliamida
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Versión NY con cable de Polipropileno



Tapa de seguridad roja, absorbe los impactos y protege el eje

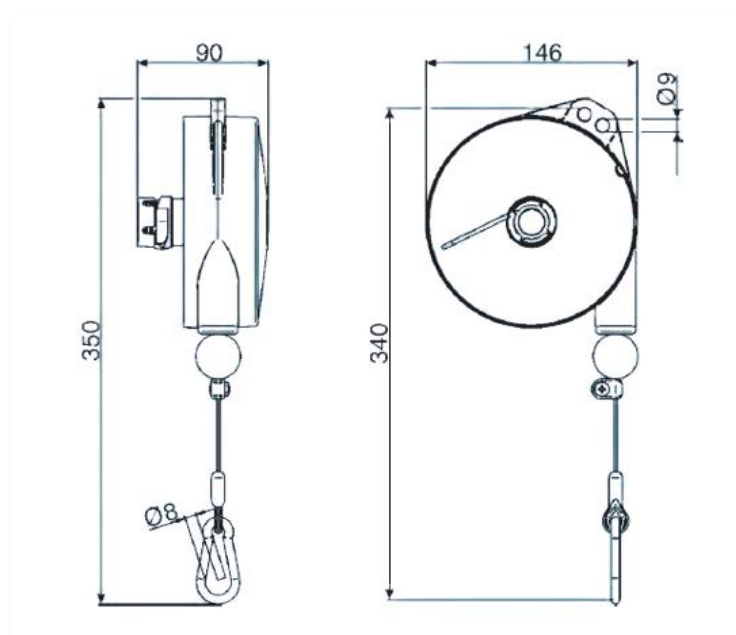

Artículo		9320 9320NY	9321 9321NY	9322 9322NY	9323 9323NY
Capacidad	Kg	1 – 2,5	2 – 4	4 – 6	6 – 8
Carrera	mm	2000			



ACCESORIOS OPCIONALES



Protección de goma

Ref: 37827



Tubo en espiral para herramienta neumática - **Para serie LIGHT 4 / 6 / 8**

Ø interior 8 mm / Ø exterior 10 mm

Ref: 7010000015



Tubo en espiral para herramienta neumática - **Para serie LIGHT 4 / 6 / 8**

Ø interior 11 mm / Ø exterior 16 mm

Ref: 7010000016



Soporte para cables flexibles (peso máximo 25 Kg.)

Ref: 32952