




9346L AX – 9350 AX

ZONA ATEX

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Toma a tierra
- Idóneo para atmósfera explosiva de GAS
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, ATEX
- Bloqueo de carga mediante trinquete
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Tapa de seguridad roja, absorbe los impactos y protege el eje
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark

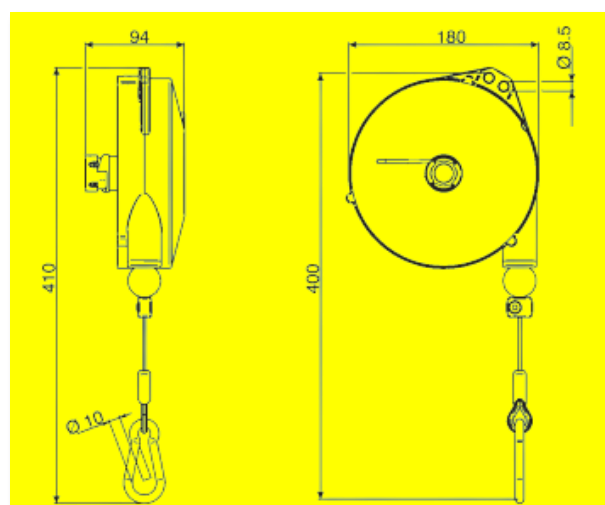

Artículo		9346L AX	9346 AX	9347 AX	9348 AX	9349 AX	9350 AX
Clasificación ATEX		II 2G Ex h IIC T6 Gb	II 2G Ex h IIC T6 Gb	II 2G Ex h IIB T6 Gb	II 2G Ex h IIB T6 Gb	II 2G Ex h IIB T6 Gb	II 2G Ex h IIA T6 Gb
Capacidad	Kg	0,5 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 14
Carrera	mm	2500					