




9346L – 9350 / 9346LNY – 9350NY

Serie Industria

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta en aluminio
- Bloqueo de la carga mediante trinquete
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3 kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en poliamida
- Tapa de seguridad roja, absorbe los impactos y protege el eje
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Versión NY con cable Dyneema®

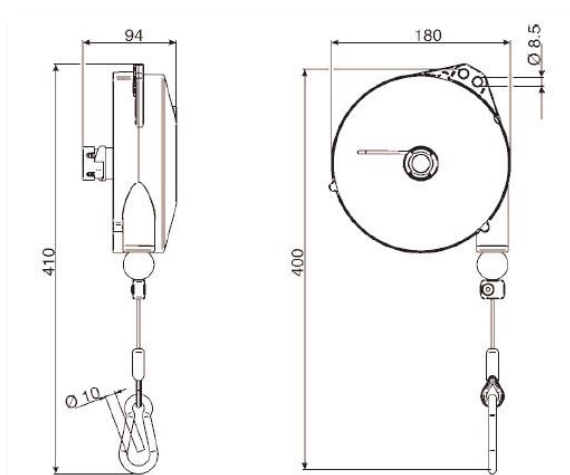

Artículo		9346L 9346L NY	9346 9346 NY	9347 9347 NY	9348 9348 NY	9349 9349 NY	9350 9350 NY
Capacidad	Kg	0,5 – 2	2 – 4	4 – 6	6 – 8	8 – 10	10 – 14
Carrera	mm	2500					

ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para cables flexibles (peso máximo 25 Kg.)

Ref: 32952