




9354 ES – 9359 ES

ZONA ESD

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de aluminio robusto en aleación de aluminio**
- **Toma a tierra**
- **Apto para área ESD**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
ANSI / ESD S20.20
IEC 61340-5-1

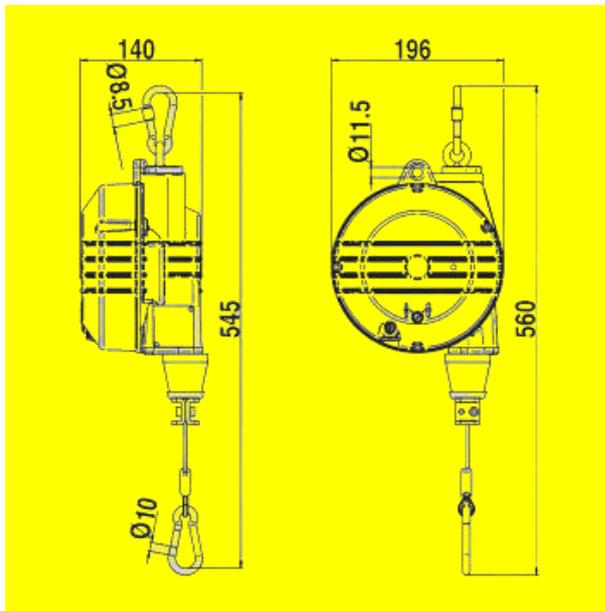

Artículo		9354 ES	9355 ES	9356 ES	9357 ES	9358 ES	9359 ES
Capacidad	Kg	4 – 7	7 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 25
Carrera	mm	2000					