




9502 – 9509


Serie Industria

CARACTERÍSTICAS

- **Construcción robusta en aluminio**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable
- **Tambor muelle cónico sobre cojinetes de bolas y ESTANCO**
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C

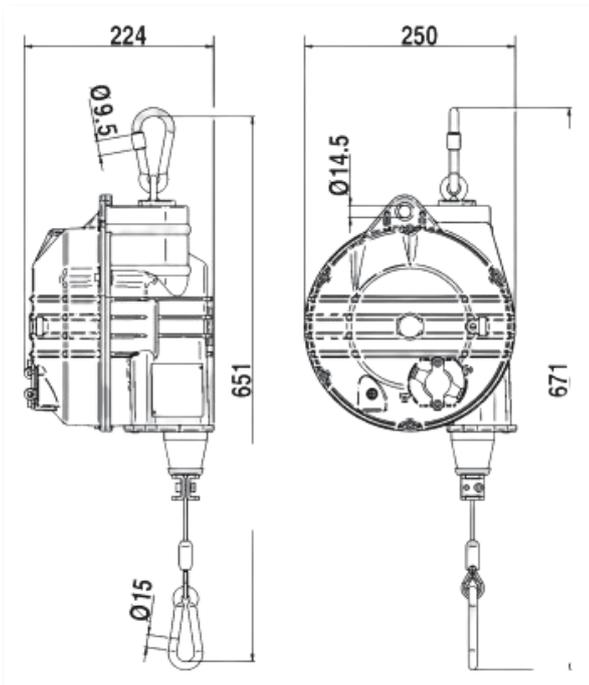

Artículo		9502 9502.F	9503 9503.F	9504 9504.F	9505 9505.F	9506 9506.F	9507 9507.F	9508 9508.F	9509 9509.F
Capacidad	Kg	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
Carrera	mm	2100							



DISPOSITIVO ROTACIÓN

El Dispositivo de rotación permite girar el peso colgado en el equilibrador 360° sobre su eje, mejorando su manipulación y movimiento y ergonomía.

Con este sistema el cable del equilibrador aumenta su vida útil gracias a la eliminación de la fatiga por su giro.

Conductivo eléctricamente.

CÓDIGO: 7270000004



OPCIÓN FRENO "F"

La versión "F" consiste en un dispositivo de freno / fricción, limitando la velocidad de toda la carrera.



MANDO BLOQUEO

El Bloqueo permite controlar la carrera del equilibrador de una forma fácil y sencilla mediante un mando. Este incorpora una cadena en cada externo del mando que actúa directamente sobre el equilibrador bloqueándolo y desbloqueándolo en cualquier punto de la carrera.

CÓDIGO: 7190000004



BLOQUEO NEUMÁTICO

De fácil accionamiento y manipulación con una sola mano. Bloquea la carga en cualquier punto de la carrera

CÓDIGO: F95000.B