# 9520 – 9525 Serie Industria

## CARACTERÍSTICAS

- **Construcción robusta en aluminio**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable
- **Tambor muelle cónico sobre cojinetes de bolas y ESTANCO**
- Temperatura de trabajo entre + 5º C a + 60º C

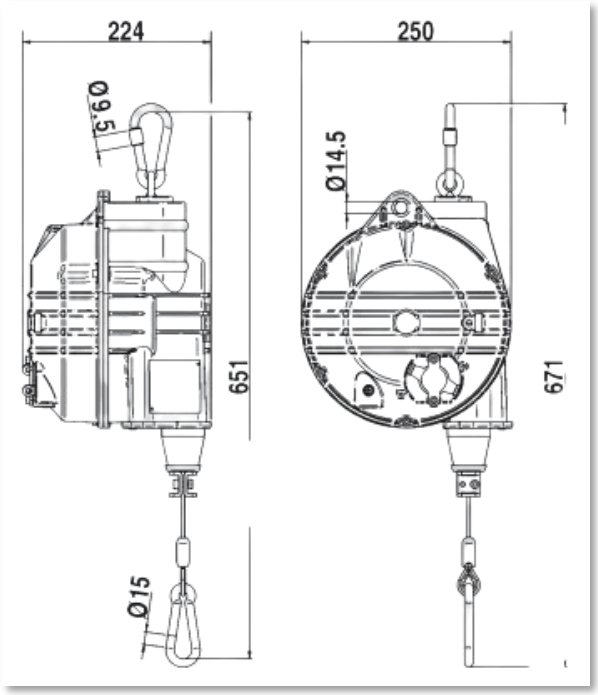


| Artículo | | 9520<br>9520.F | 9521<br>9521.F | 9522<br>9522.F | 9523<br>9523.F | 9524<br>9524.F | 9525<br>9525.F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Kg | 12 – 20 | 20 – 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 |
| Carrera | Mm | 2700 | | | | | |

# ACCESORIOS OPCIONALES

Serie Industria

## DISPOSITIVO ROTACIÓN

El Dispositivo de rotación permite girar el peso colgado en el equilibrador 360º sobre su eje, mejorando su manipulación y movimiento y ergonomía.
Con este sistema el cable del equilibrador aumenta su vida útil gracias a la eliminación de la fatiga por su giro.
Conductivo eléctricamente.

CÓDIGO: 7270000004

## OPCIÓN FRENO “F”

La versión “F” consiste en un dispositivo de freno / fricción, limitando la velocidad de toda la carrera.

## MANDO BLOQUEO

El Bloqueo permite controlar la carrera del equilibrador de una forma fácil y sencilla mediante un mando. Este incorpora una cadena en cada externo del mando que actúa directamente sobre el equilibrador bloqueándolo y desbloqueándolo en cualquier punto de la carrera.

CÓDIGO: 7190000004

## BLOQUEO NEUMÁTICO

De fácil accionamiento y manipulación con una sola mano. Bloquea la carga en cualquier punto de la carrera

CÓDIGO: F95000.B