




9310 ES – 9313 ES

ÁREA ESD

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Apto para área ESD
- Cable de acero inoxidable
- Toma a tierra
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5°C a + 60°C
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
ANSI / ESD S20.20
IEC 61340-5-1

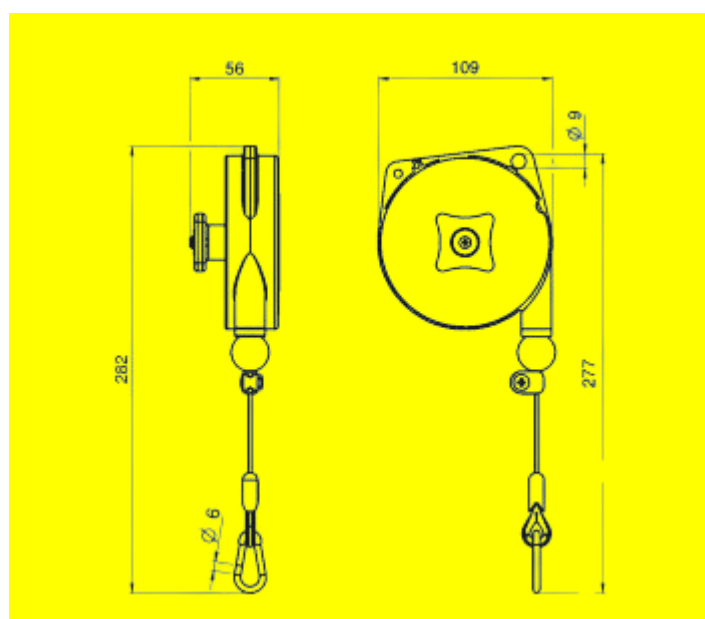

Artículo		9310 ES	9311 ES	9312 ES	9313 ES
Capacidad	Kg	0,2 – 0,5	0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
Carrera	mm	1600			