




## 9320 ES – 9323 ES

## ÁREA ESD

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Apto para área ESD
- Cable de acero inoxidable
- Toma a tierra
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5°C a + 60°C
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark  
ANSI / ESD S20.20  
IEC 61340-5-1

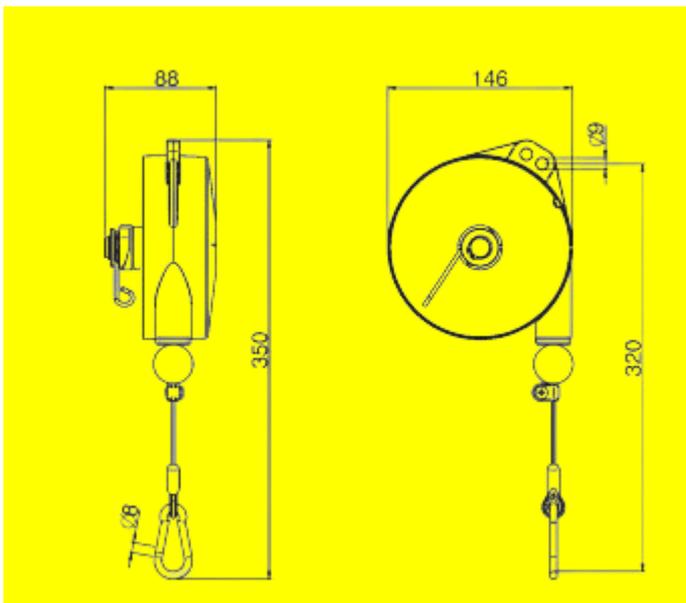

Artículo		9320 ES	9321 ES	9322 ES	9323 ES
Capacidad	Kg	1 – 2,5	2 – 4	4 – 6	6 – 8
Carrera	mm	2000			