




9336L – 9340 / 9336LNY – 9340NY


Serie Industria

CARACTERÍSTICAS

- **Construcción robusta en aluminio**
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3 kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en poliamida
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- **Versión NY con cable de Dyneema®**

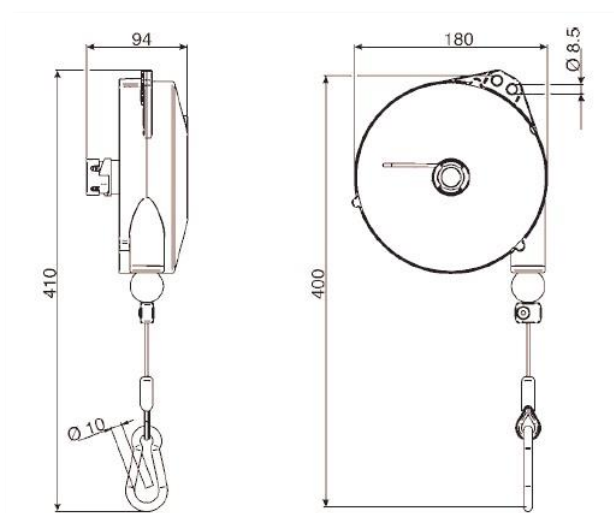

Tapa de seguridad roja,
absorbe los impactos y protege

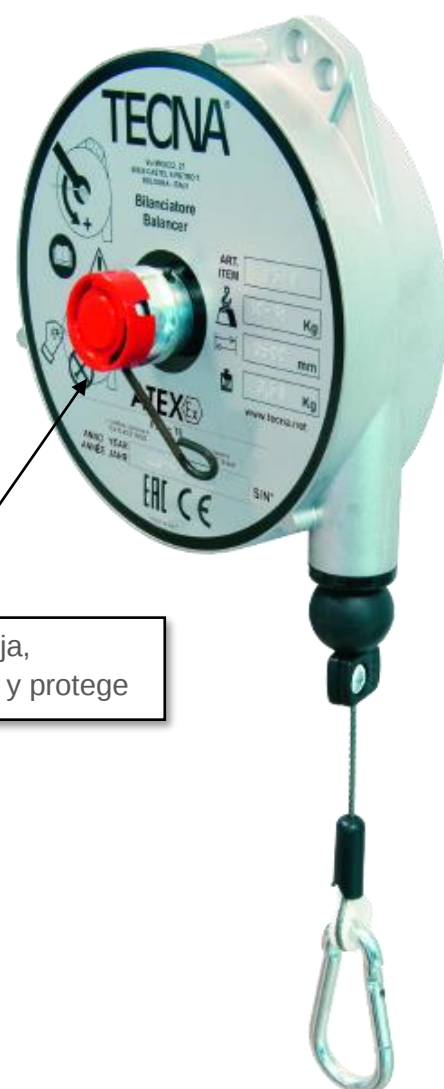

Artículo		9336L 9336L NY	9336 9336 NY	9337 9337 NY	9338 9338 NY	9339 9339 NY	9340 9340 NY
Capacidad	Kg	0,5 – 2	2 – 4	4 – 6	6 – 8	8 – 10	10 – 14
Carrera	mm	2500					

ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para cables flexibles (peso máximo 25 Kg.)

Ref: 32952