




9346L ES – 9350 ES

ÁREA ESD

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Apto para área ESD
- Cable de acero inoxidable
- Toma a tierra
- Bloqueo de la carga mediante trinquete
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Temperatura de trabajo entre +5°C a + 60°C
- Certificado de Seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
ANSI / ESD S20.20
IEC 61340-5-1

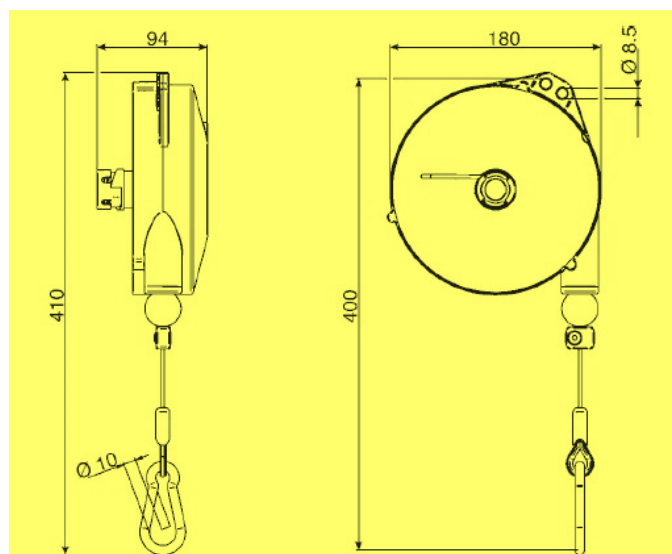

ESD
PROTECTION



Articulo		9346L ES	9346 ES	9347 ES	9348 ES	9349 ES	9350 ES
Capacidad	Kg	0,5-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-14
Carrera	mm	2500					