




## HEAVY 15 – 75


## Serie Black

### CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta en aluminio negro
- Mosquetón de seguridad
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad que bloquea la carga en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de seguridad centrifugo
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Suspensión superior rotativa con gancho
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Guía antifricción del cable
- Guardacabo
- Conjunto tambor cónico con muelle encapsulado
- Temperatura de trabajo entre + 5° C a + 60° C

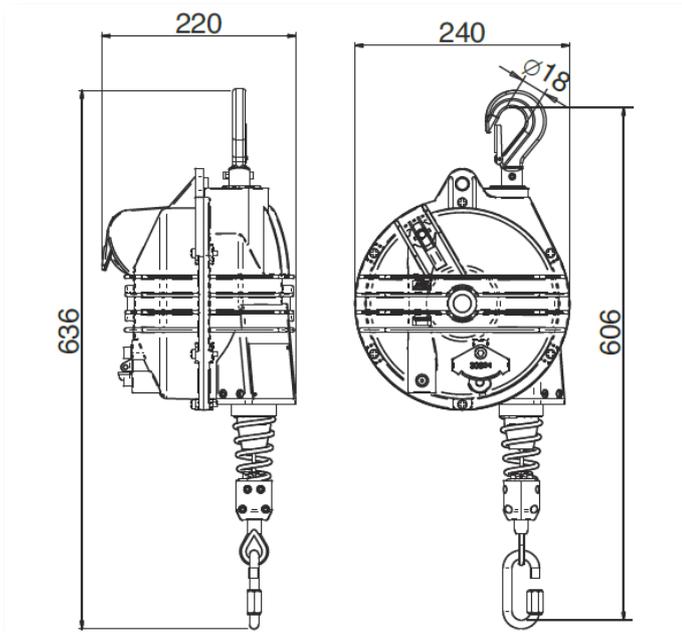

Artículo		HEAVY 15	HEAVY 20	HEAVY 25	HEAVY 30	HEAVY 35	HEAVY 45	HEAVY 55	HEAVY 65	HEAVY 75
Capacidad	Kg	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Carrera	mm	2000								



### MANDO BLOQUEO

El Bloqueo permite controlar la carrera del equilibrador de una forma fácil y sencilla mediante un mando. Este incorpora una cadena en cada extremo del mando que actúa directamente sobre el equilibrador bloqueándolo y desbloqueándolo en cualquier punto de la carrera.

CÓDIGO: 7190000007



### DISPOSITIVO ROTACIÓN

El Dispositivo de rotación permite girar el peso colgado en el equilibrador 360° sobre su eje, mejorando su manipulación y movimiento y ergonomía.

Con este sistema el cable del equilibrador aumenta su vida útil gracias a la eliminación de la fatiga por su giro.

Aislante eléctricamente.

CÓDIGO: 70477