



		X-Heavy 20	X-Heavy 25	X-Heavy 30
Capacidad	Kg	15-20	20-25	25-30
Carrera	mm	3000	3000	3000
Peso neto	Kg	19,67	19,67	21,11
Peso bruto	Kg	22,7	22,7	24,1
Dimensiones embalaje	mm	600	600	600
		320	320	320
		330	330	330

### CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de aluminio pintado en negro
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrifugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Gancho alienable
- Cable visible para la inspección
- Tambor muelle encapsulado

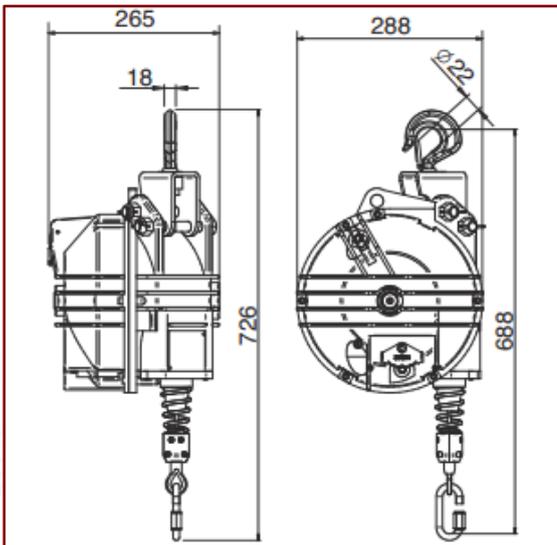

Plano dimensional X-Heavy 20-35

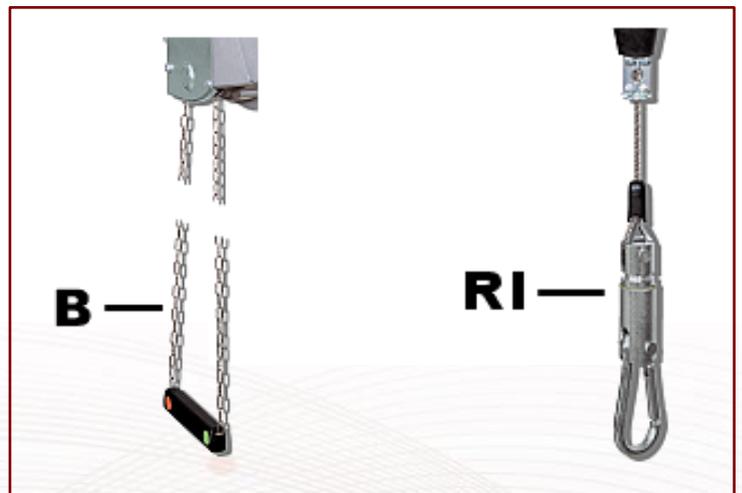

Opción B: Mando bloqueo desde abajo

Opción RI: Dispositivo de rotación y aislante