


		Medium 7	Medium 10	Medium 14	Medium 18	Medium 22	Medium 25
Capacidad	Kg	4-7	7-10	10-14	14-18	18-22	22-25
Carrera	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Peso neto	Kg	4,94	5,3	5,67	6,26	5,89	6,53
Peso bruto	Kg	6	6,4	6,8	7,4	7	7,6
Dimensiones embalaje	mm	465	465	465	465	465	465
		225	225	225	225	225	225
		185	185	185	185	185	185

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de aluminio pintado en negro
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable mediante tornillo sin fin
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Dispositivo de Seguridad centrífugo
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura
- Limitador ajustable del recorrido
- Tambor cónico rotativo sobre cojinetes a bolas
- Guía antifricción del cable
- Gancho rotativo con cojinetes a bolas
- Tambor muelle encapsulado

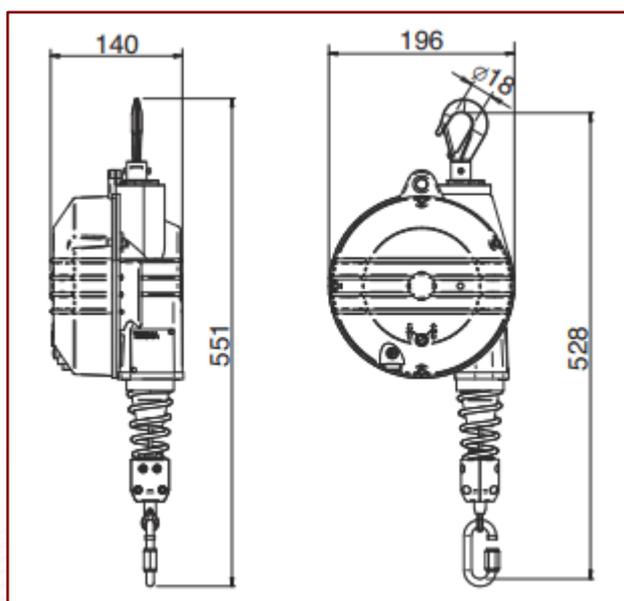

Plano dimensional Medium