


PINTURA DISIPATIVA PARA PAVIMENTOS

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia electrica $10^5 - 10^7 \Omega$
- Bi componente
- Sellador a base de resina epoxi pigmentada sin disolventes
- Satinado
- superficie ligeramente texturada
- Color Gros claro similar al RAL 7035
- Colores especiales bajo pedido
- Apropiado para para cargas mecánicas medias
- Aplicación simple con rodillo
- Rendimiento: 1 kg para cada 2,5m² (con 2 capas)
- Apto para entorno ESD
- Formato 10 kg

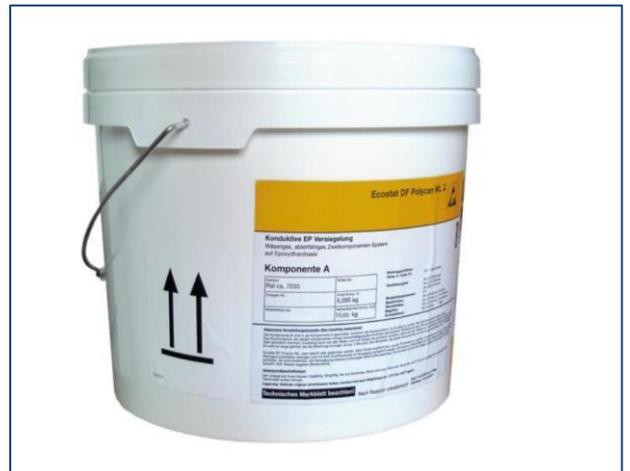

DESCRIPCIÓN:

Ideal para renovar pavimentos, mobiliario o nuevas construcciones permitiendo aplicarlo tanto sobre antiguas pinturas como pavimentos nuevos.

Se debe instalar cada 40m² el kit de puesta a tierra Ref: 136.B.G030 para su correcto funcionamiento

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

136.WL.20088 Pintura disipativa 10 L

136.B.G030 Kit puesta a tierra para pinturas