




		9320 9320NY*	9321 9321NY*	9322 9322NY*	9323 9323NY*
Capacidad	Kg	1 – 2,5	2 – 4	4 – 6	6 – 8
Carrera	mm	2000	2000	2000	2000
Peso neto	Kg	2	2	2,3	2,5
Peso bruto	Kg	2,10	2,10	2,40	2,6
Dimensiones embalaje	mm	200	200	200	200
		155	155	155	155
		90	90	90	90



CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta en aleación de aluminio
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en polyamide
- **OPCIONAL: versión NY con cable de Polypropileno***

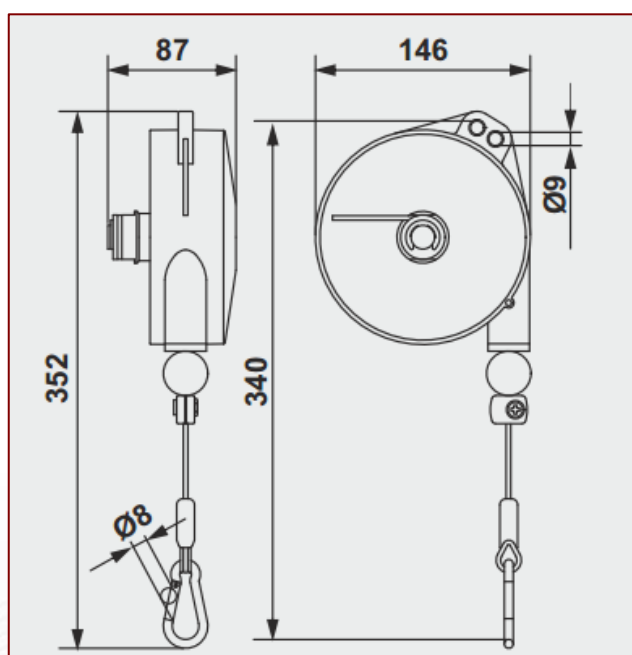

Plano dimensional 9320-9323 / 9320NY-9323NY