


CARACTERÍSTICAS

- Alcance de 20mm a 75mm
- Gran densidad de emisores
- Muy resistente
- Material: PVC
- Cable: Alta tensión Apantallado PVC 3 m
- T^a de trabajo: 0 - 55 °C
- Ámbito de aplicación: Industrial
- Tensión de trabajo hasta 60Kv
- Opcional salida cable 90°
- Medidas en múltiplos de 100m
- Longitud Total: Longitud Efectiva + 70 mm




Esta barra generadora de carga estática está construida para equilibrar individualmente cada uno de los emisores gracias al resistor montado en cada uno de ellos. Esto nos permite que en caso de salto de arco el generador no se detenga para resetearse.

Otra ventaja de esta barra es la gran densidad de emisores con una separación entre ellos de tan solo 7mm. Lo que permite aumentar la velocidad en la producción.

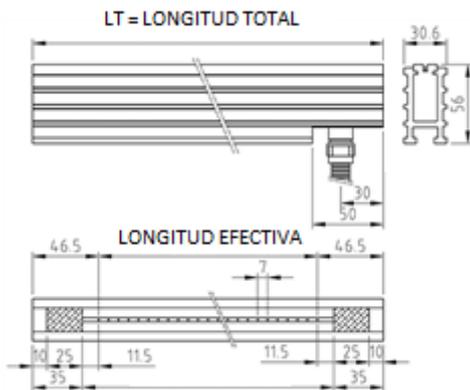

Plano Salida recta

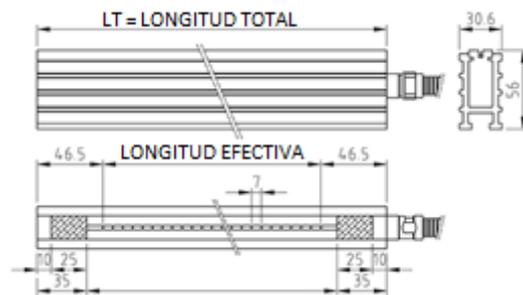

Plano Salida 90°

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

89.75.0100 Barra generadora resistiva tipo PA - LE 100mm

89.75.0900 Barra generadora resistiva tipo PA - LE 100mm

89.75.XXXX Barra generadora resistiva tipo PA - LE 100mm