




9320 IL – 9323 IL

Industria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
- Resistente a la oxidación y agresiones químicas
- Material externo anti-oxidación
- Grasa alimentaria NSF – H1
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en Polyamida
- Certificado de seguridad: CE, DIN 15112, GS Mark
- Temperatura de trabajo entre + 5°C a + 60°C

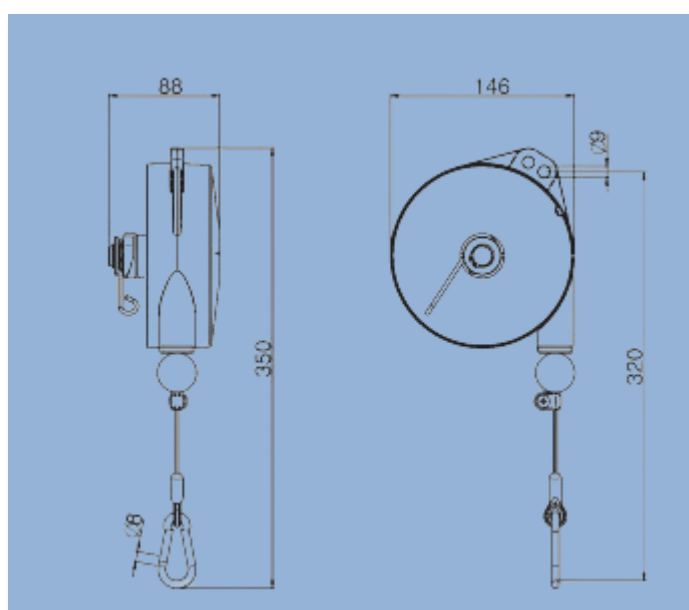

Artículo		9320 IL	9321 IL	9322 IL	9323 IL
Capacidad	Kg	1 – 2,5	2 - 4	4 - 6	6 - 8
Carrera	mm	2000			

