


Art.		Light 4	Light 6	Light 8	Light 10	Light 12
Capacidad	Kg	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12
Carrera	mm	2500	2500	2500	2500	2500
Peso neto	Kg	1,9	1,98	2,28	3,43	3,58
Peso bruto	Kg	2,1	2,1	2,5	3,7	3,8
Dimensiones embalaje	mm	200	200	200	260	260
		155	155	155	205	205
		90	90	90	95	95




CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de aluminio pintado en negro
- Cable de acero inoxidable
- Carga ajustable
- Sistema de seguridad para el bloqueo de la caída de la carga, en caso de rotura del muelle (>3kg)
- Carrera ajustable con dispositivo de limitación
- Guía antifricción del cable
- Conjunto tambor muelle inerte
- Guardacabo en polyamide

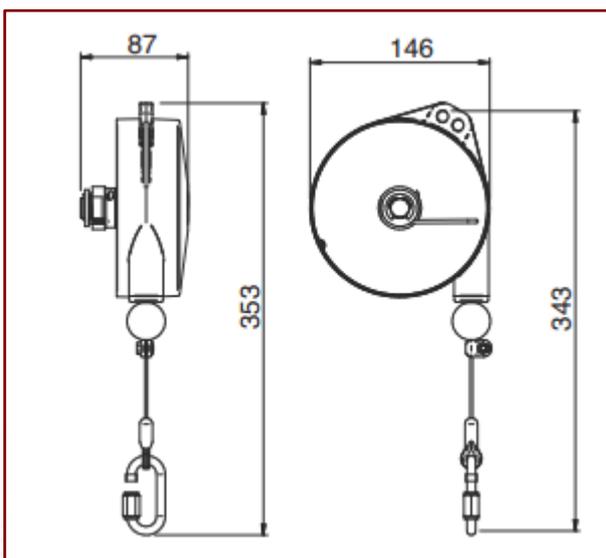

Plano dimensional Light 4-6-8

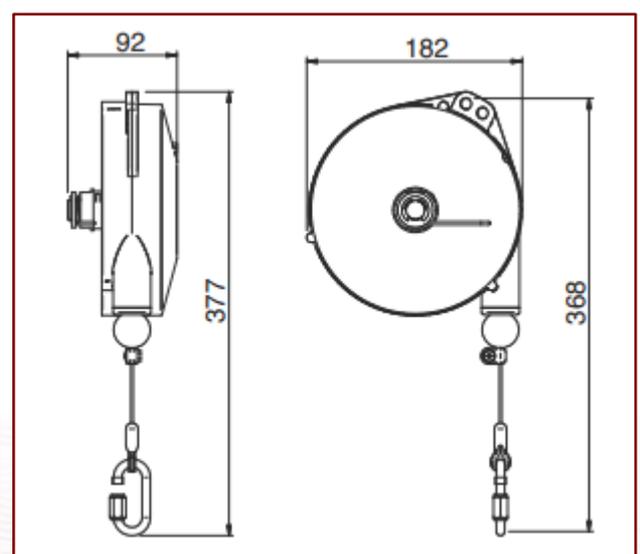

Plano dimensional Light 10-12